

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
1			A-004	特記仕様書-1に監督員事務所に備える備品が表記されていますが、共通費積上げ数量表の中にはありません。項目を追加と考えてよろしいでしょうか。	コピー機、ノートPCについては貸与不要とします。その他備品については共通費にて見込んでおります。
2	P18		A-005	土間断熱材の厚みについて、特記仕様書では25mm、断面詳細図・数量表では50mmと記載があります、50mmを正と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
3				埋め戻・盛土の購入土、場外残土処分の費用が数量表にありませんが、発生した場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	建設発生土はすべて埋戻しおよび盛土材として利用してください。
4			A-005	地業工事の特記仕様において砂利が「切込砂利」となっていますが、入手が難しく、また公共工事なので「再生砕石」でよろしいでしょうか。	切込砕石でお見込みください。
5			A-006	9防水工事3合成高分子ルーフィングシート防水でS-M2に印あります、SI-M2と思われますが、S-M2でよろしいでしょうか。	積算上、断熱材を防水工事から外している為、S-M2としております。断熱工事については別途数量を数量書参照の上ご確認、お見込みください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
6			A-012	外構工事のブックポストからカウンターまでの、参考 メーカー・品番がありましたらご教示願います。	・ブックポスト：A-148図ご参照ください。 ・防護柵：種水樹脂株式会社、GP-C-2B 同等品 ・メッシュフェンス、メッシュ門扉：朝日スチール工業株式会社 UNフェンス A1800-50、A1800-50 x W1200 (門扉) 同等品 ・目隠しフェンス、目隠し門扉：種水樹脂株式会社 目隠し堀V型簡易遮音タイプ同等品 ・転落防止柵-1.3：種水樹脂株式会社、FUP-411C30同等品 ・転落防止柵-2：株式会社風景セコロ SWGT-WI-2011C 特同等品 ・駐輪場柵：昭和鉄工株式会社 SK-BD-80CR 同等品 ・手摺-1：株式会社風景セコロ SWGT-W1-SG-2008W特同等品 ・手摺-2：株式会社風景セコロ FWeTa1-SG-2085W特同等品 ・手摺-3：株式会社風景セコロ FWeTa1-SG-KB特 同等品 ・車止め1：帝金株式会社、DM40PK4-20-115H 同等品 ・車止め2：昭和鉄工株式会社、SK-BD-82CR 同等品 ・車止め3：株式会社サンポール LAH-8LC-BFクサリ内蔵 同等品 ・ベンチ1.2：株式会社風景セコロ SWSS-180-75-63特 SWSS-180-45-41 同等品 ・カウンター：株式会社風景セコロ SWCO-W1-2011C特同等品

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
7			A-017	屋根B下地の「硬質木毛セメント板」はセンチュリーボードで費用計上すればよろしいでしょうか	よろしいです※ただし、デッキスラブ以外の箇所は耐火認定の取得済みの材にてお願いいたします。
8			A-017, A-140	屋根Aの断熱材ですが、外部仕上表にはt150となっておりますが、部分詳細図にはt100とt50となっております。どちらを正と考えてよろしいでしょうか。	総厚150mm確保いただく形でお見込みください。
9			A-038	RD150Φ周囲のLGS壁内部にウレタン吹付とありますが、ウレタンフォームの間違いではないでしょうか。	現場発泡ウレタン（他外壁同様）でお見込みください。
10			A-039	断熱防水(硬質ウレタンフォーム)の上に人工デッキの束がありますが、下部の補強板等は必要ありませんでしょうか？	A-140部分詳細図(防水下地/デッキ下地)にて構成記載しておりますので、参照ください。
11			A-039	BM車庫入口にあるウェザーストップH20の形状ですが、詳細をご指示願います	ウェザーストップ誤記となるため計上不要です。
12			A-041	BM書庫の侵入防止チェーンの仕様をご教示下さい。また数量表に記載ありませんが本工事に含むのでしょうか。	書架工事に含まれます。
13			A-041	職員出入口の傘立てが実線で描かれておりますが、数量表には記載がありません。本工事に含むのでしょうか。	傘立て誤記となるため計上不要です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
14			A-044	床吹き空調グリル開口周りに補強等が必要でしたら詳細をご指示下さい。	補強等不要です。
15			A-044	EV横に備品工事で取付けるテーブルがありますが、下地補強も別途と考えてよろしいでしょうか。	下地補強は建築でお見込みください。
16			A-44, 45, 56, 57	平面詳細図にウッドデッキ階段/スロープ※断面詳細図参照とありますが、詳細が見当たりません、詳細・下部構造をご教示下さい。	A-057図にて追記いたしましたのでご確認ください。別添資料1参照
17			A-052	ピット内部床に水勾配が必要になりますが、水上で100mm以上の勾配が必要となった場合、増打ち筋は必要になりますか。	スラブ増し打ちがH50以上の場合、増し打ち補強筋D10@200にてお見込みください。
18			A-054	ハイサイド窓詳細において「柱脚部詳細はA-056図参照」となっておりますが、A-056にその記載がありません。詳細をご教示ください。	A-059図B部を参照ください。
19			A-062	2F外壁付近の床に鋼製束ではなくC型鋼かLGSで床下地を組んでありますが、上部荷重が掛かった時にボードが破損しませんか。	A-038図各断面詳細図を参照ください。破損防止のため@455で垂木設置想定をしてるため記載の通りお見込みください。
20			A-062, A-063	2F屋根部分に一部スラブ通気用孔の数と仕様をご教示下さい。	スリーブ開口36φ@455でお見込みください。 (X3-X4間一列、X13-X14間一列その他はパラペット立上り部にてお見込みください)

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
21			A-071	天井がLGS下地にGW-B t25+DR9となっておりますが内装仕上表ではGB-R12.5+DRt9となっておりますのでGB-R12.5+DR9にGW-B25を天井裏に敷き込むと考えてよろしいでしょうか。	GW-B25は誤記となります。内部仕上表を正としてください。
22			A-072	天井がLGS下地にGW-Bt25+DR9となっておりますが内装仕上表ではGB-R12.5+DRt9となっておりますので、GB-R12.5+DR9にGW-B25を天井裏に敷き込むと考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
23			A-072	天井下地をL60×60IにMバーを取付けていますが、溶接固定ですか。また野縁のH寸法が30mmとなっておりますが、t30の角形鋼材でしょうか。	室内天井野縁材の寸法（19）でよろしいです。30は誤記となります。取付方法はL型アングルにL30*30*2.3ピース先付@455ヘビス固定としてください。
24			A-074	天井DRの下張りがありません、GB-R12.5+DRt9と考えて宜しいでしょうか。(仕上表とも) またGW-Bt25は密度32Kで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
25			A-128	建具断面図: サッシ下部の耐火ボード20mmは素地仕上げでしょうか。	EP仕上げとしてください。
26			A-129	外部サッシの樋カバー内部に断熱材は無いと考えてよろしいでしょうか。	現場発泡ウレタン150 tでお見込みください。
27			A-133～ 136	防護柵W800H900が8箇所となっておりますが、風除室2の防護柵はサイズが違うように思いますが、数量表通りでよろしいでしょうか。	AAD-2：W＝1300、AAD-1：W＝800としてください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
28			A-149	家具範囲図1F読み聞かせコーナー右側にRB-1と表記ありますが、家具リスト・詳細のPB-1と読み替えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
29			A-151, A-164	特記に、塗装はポリウレタン樹脂クリア仕上げとし3回塗り以上と記載がありますが、EP-G塗装については塗装回数の指定はありますでしょうか。	2回塗としてください。
30			A-152	B-1の仕様欄には、中天板・側板・底板: t30メラミン合板と記載がありますが、図面では中天板・側板・底板が(木)と表記されております。どちらを正と考えたらよろしいでしょうか。	仕様欄を正としてください。
30-2				同じく、天板・側板(サイド): t20メラミン合板と記載がありますが、図面ではサイド棚板が(木)と表記されております。どちらが正しいでしょうか。また、仕様欄に記載の「天板」とは、サイド天板のことでしょうか。	仕様欄を正としてください。図面にてサイド天板記載の位置となります。
31			A-152	B2の図面では底板(木)・側板(木)と表記されていますが、仕様欄に天板t30ホワイトアッシュと記載があります。底板・側板は天板と同様と理解してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
32			A-153	B-4・B-5の仕様欄には内部: t20ポリ合板と記載がありますが、⑤収納棚部分の内部は、ホワイトアッシュ練付のポリウレタン塗装と理解してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
33			A-161	C-2、C-3の背面収納の仕様は、カウンターと同じく仕様欄に記載されている内容通りでよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
34			A-164	PB-1の仕様欄に棚板の仕様が記載がありませんが、側板、背板と同様にt30 表面 EP-G 下地 シナフラッシュと考えてよろしいでしょうか。	ポリ合板にてお見込みください。
35			A-164	BB-1の仕様欄に棚板の仕様が記載がありませんが、側板、背板と同様にt30 表面 EP-G 下地 ポリ合板と考えてよろしいでしょうか。	ポリ合板にてお見込みください。
36			A-172, A-173	総合仮設計画図に観測杭がありますが仕様・詳細がありません。数量書にもありませんので別途と考えてよろしいでしょうか。また、何を観測するものなのでしょう	JR近接施工費にかかる別添資料4を添付します。打込単管杭を想定しており、施工中の地盤の変位を測定するものです。
37			A-172	現場事務所が外構工事の範囲内で設計されていますが、外構工事施工時に何処へ移設する予定ですか。もし代替地があるのなら、最初からその場所での設営は可能でしょうか。	現場事務所の設置場所については工事範囲内において受注者にてお考えください。
38	P150		A-172	数量表に「ガードフェンス33m」とありますが、A172に記載されてる距離と違うように思いますが、数量表通りでよろしいでしょうか。	A-172図 ガードフェンス誤記となりますので数量書記載の33mを正としてください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
39	P108		L-011	外構、自然色アスファルト舗装の種類は、密粒度と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
40			L-025, L-037	車路部断面のEPSブロック下にアーチ形暗渠がありますが数量書(外構屋外排水工事)にはありません。別途と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
41	P18			地業工事の中の砂利地業は基礎下だけでなく土間下も含まれていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
42			構造図	鉄骨工事 本体鉄骨にある鉄骨現場溶接について、平面図等では見当たりません、施工部位をご教示願います	S-008. 009. 010. 011に凡例追記いたしましたので参照ください。別添資料3を参照ください。
43			構造図	構造図において鉄骨柱のジョイントについて仕様・詳細がありません。ご指示願います。また、数量書には反映されていますか。(PL、HTB、現場溶接、PL切断等)	S-024図 鉄骨柱継手リストを参照ください。
44				国際情勢による材料の納期遅延等で工期延長がある場合、それに伴う経費・管理費についても別途協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
				< 共通 >	
45			入札公告文 P14	工事費内訳書について、「参考資料として添付されている金 抜設計書の項目に一致させること」とございますが、「金抜 設計書」とは「数量書」のファイルのことと考えて宜しいで しょうか。また、弊社積算数量においては数量書（金抜設計 書）に記載されない項目の追加や仕様・摘要欄の相違、数量 の相違があり、細目の項目を一致させることが困難な為、金 抜設計書の大項目、中項目のみを一致させるものと考えて宜 しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
46				8月18日正午までに提出する技術資料について、提出方法で すが、メールで送付する場合はPDFデータでの正本、副本の各 データを送付することで宜しいでしょうか。ご指示くださ い。また、持参する場合は、紙版のみ正本1部、副本5部の提 出で宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
47			入札公告文 別表5	②-1※の注釈ですが、企業評価の全項目に対して、構成員の 加重平均にて点数を算出すという解釈でよろしいでしょ うか。	企業評価の全項目に対し項目ごとに、構成員の出資割合按 分による算出としています。
48				物価上昇の協議において、スライド条項を活用する際の起算 日はいつからになるでしょうか。	受注者発注者協議とします。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
49			A-035 ～ A-039	各所の納まりについてですが、契約以降の詳細検討による、部材の明確化、内容の変更・追記等に伴う金額の増減については、ご協議いただけるものと考えて宜しいでしょうか。	設計変更の対象外です。
50			A-014	工事区分表にて、屋外施設 外構用照明・コンセントが建築工事にも区分が含まれておりますが、照明本体、コンセント設備は建築工事としては別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
51			A-014	工事区分表にて、その他 外壁貫通部の防水処理、同上の配管後のシーリングが建築工事となっておりますが、設備関連の仕様・員数が不明です。設備関連の外壁貫通部の仕様・員数をご指示ください。	該当区分については分離発注予定の設備工事にて見込みますので、計上不要です。
52			A-014	上記質疑と一部内容が重複しますが、工事区分表にて、その他 CB・ALC版の壁、鋼板製型枠床の設備機器取付け用穴開け及び補強が建築工事となっておりますが、設備関連の貫通部の仕様・員数をご指示ください。また、区分表に記載がございませんが、内部間仕切り面の設備関連の貫通部もあろうかと思えます。内部間仕切り面の貫通部の仕様・員数についても併せてご指示ください。	該当区分については分離発注予定の設備工事にて見込みますので、計上不要です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
53			A-014	工事区分表について、一般天井の設備機器取付け用穴開、設備機器取付け用の壁及び天井の補強が建築工事となっておりますが、各機器の取付に必要な補強の寸法・数量が不明です。寸法・数量をご指示ください。	該当区分については分離発注予定の設備工事にて見込みますので、計上不要です。
54			A-014	工事区分表にて、その他 屋外へのコンクリート配管立上りが建築工事となっておりますが、鳩小屋のことと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
55			A-014	工事区分表にて、その他 外灯基礎が建築工事となっておりますが、範囲・仕様・員数が不明です。ご指示ください。	該当区分については分離発注予定の設備工事にて見込みますので、計上不要です。
56			A-014	工事区分表にて、その他 機器搬入用仮設開口及び仕様、同上の機器搬入用フック及びホイストビームが建築工事となっておりますが、ELVの設置に伴うフックの設置を除くと、その他の内容が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
				<仮設・工程>	
57			A-172 A-173	総合仮設計画図1・2について、指定仮設と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	仮囲い及びパネルゲードを指定仮設としてお見込みください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
58			S-018	杭工事におけるPC杭製品の納期について、発注後施工までに3カ月程度必要となります。開札後、杭の発注時期と杭工事開始時期の想定は下記の通りです。杭の発注については、9月8日の仮契約日に発注可能なものと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 ・ 仮契約日（9月8日）に発注の場合 ： 杭工事開始は、令和8年12月中旬 ・ 本契約日（10月7日）に発注の場合（想定） ： 杭工事開始は、令和9年1月中旬（想定） 上記質疑が否の場合、仮契約日～本契約日までの期間（想定にて約1カ月）分の工期延長を認めていただくことは可能でしょうか。	本契約後に発注としてください。 仮契約から本契約までの期間は契約工期に含めていないため、これによる工期延長は認められません。
59			A-026 A-172	配置図等において、意匠図等のCAD（DWG）データが無いため、道路境界線、隣地境界線と建物の関係性を読み取ることができません。周辺環境の敷地図のCAD（DWG）データを提供いただくことは可能でしょうか。	本契約後に提供します。
60			-	電気・空調・衛生設備工事に関連する内外工事工程計画については、受注後、設備工事業者と調整の上、再度ご協議いただけるものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
61			S-018 S-019	杭の直上にある場合の鉄骨柱脚部において、杭工事完了後の杭芯の芯ずれについては、 $d/4$ かつ100mm以下にてJ A S S 4に規定がございますが、基準値内の芯ずれに伴う、杭と鉄骨ベースプレート・柱脚アンカーボルトの干渉が予想されます。杭と鉄骨ベースプレート・柱脚アンカーボルトが干渉した際に発生する補強費用は別途協議させていただけるものと考えて宜しいでしょうか。	構造的には宜しいです。ただし、あくまでも、建て方用のアンカーであり、ベースプレートに設けるアンカー位置などは、当該事案が発生した場合、別途協議します。
62			A-172	総合仮設計画図-1にJ R近接工事対応用と思われる観測杭、工事管理者、列車見張り員の記載がございますが、この内容はJ R保線区との協議結果が反映されているものと考えて宜しいでしょうか。打ち合わせ内容、必要な配置期間等をご提示ください。弊社においては、J Rとの近接協議が本契約後となる為、契約以降の協議に伴う条件変更による金額の増減については、ご協議をお願い致します。	J R近接施工費にかかる別添資料4を添付します。設計時においてJ Rと協議した内容を反映させたものとなります。契約後に受注者において改めて近接協議を実施の上で条件が変更となる場合、設計変更の対象とします。
63			A-172	工事エリア敷地東側土嚢ステーションのすぐ横に計画されている工事用車両駐車場について、現況は土となっている為、周辺への土汚れ防止のための砂利敷き等の対策工事を検討しておりますが、現状復旧は必要でしょうか。またこの敷地は無償貸与との考えで宜しいでしょうか。ご指示ください。	現状復旧は必要です。 無償で利用可能です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
				<躯体>	
64			A-004 A-172	土工事 建設発生土の処理について、「構内指示の場所にたい積」とのことですが、たい積場所が不明です。たい積場所をご指示ください。	本工事で発生する掘削土及び杭残土は敷地内に仮置きの上、全数を埋戻材及び盛土材として利用してください。
65			S-003	梁貫通の標準補強に於いて、梁幅Bが $B \leq 800$ までしか記載がありません。 B>800の場合も同じ補強を見込むと考えると宜しいでしょう	B=900mmの場合、横7-D17×2箇所,斜め8-D16×4箇所としてください。
66			S-003	上記質疑に関連して、補強の必要な設備スリーブがあれば径毎のか所数と補強要領を御指示下さい。	※はS-023図補強詳細図に準ずる。 【1階】 ・ W350*H500 合計3箇所 ※梁貫通サイズ：350*500 h:700 b:700 t12 e:10 【2階】 ・ W600*H300 (合計1箇所) ※梁貫通サイズ：600*300 h:700 b:700 t12 e:10 ・ W350*H300 (合計8箇所) ※梁貫通サイズ：350*300 h:700 b:700 t12 e:10 ・ φ250 (合計6箇所) ・ φ200 (合計2箇所) ・ φ100 (合計2箇所)
67			S-003	床板段違い部に於いて、 $h \leq 300$ までの補強要領しか記載が見られません。H>300の場合も同じ補強を見込むと考えると宜しいでしょうか。	床段差部は300mm以下となることを想定しています。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
68			S-005 A-012	コンクリート工事 土間スラブ仕上げについて、「1階土間スラブ現し箇所のコテ押さえについては、機械コテ（トロウエル）にて鏡面仕上げとする。」とございますが、トロウエルでの研磨回数は、建築工事特記仕様書-9(メーカーリスト) 塗装工事 表面強化材 製造所欄にて「レジンダイヤモンドパット研磨（2回）」の記載より、2回の研磨と考えて宜しいでしょうか。また、数量書においては、同内容の項目が、内装工事内部 「床 表面強化材」の摘要欄に「ケイ酸塩系 機械コテ仕上（鏡面）」として計上されておりますが、表面強化材の施工業者とトロウエルでのコテ押さへの施工業者が異なる為、「床 表面強化材」と「床 鏡面研磨仕上」とを分けて計上し、左官工事の中にトロウエルでの鏡面研磨仕上の項目を計上しても宜しいでしょうか。ご指示ください。	ご指摘の内容にてお見込みください。
69			S-006	V50Aデッキプレート標準仕様書に於いて、大梁上のひび割れ拡大防止は下図の例の通り、D10@200を見込むと考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。

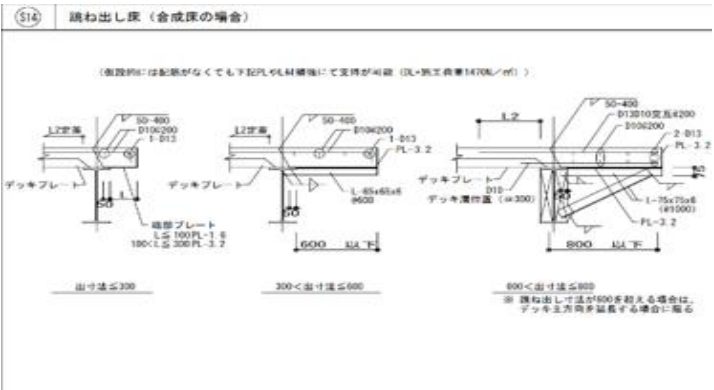
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
70			S-006	上記質疑に関連して、柱周りのひび割れ拡大防止の記載が見当たりません。 補強は不要と考えて宜しいでしょうか。 必要な場合は配筋要領を御指示下さい。	S-003の床版の開口補強を適用ください。
71			S-006	標準仕様書に於いて、跳ね出し床の詳細が見当たりません。 下図の通りとして宜しいでしょうか。 	デッキプレートで跳ねだすことは想定しておりません。
72			S-006	上記質疑が否の場合、跳ね出し床の詳細を御指示下さい。	上記の内容と同様となります。

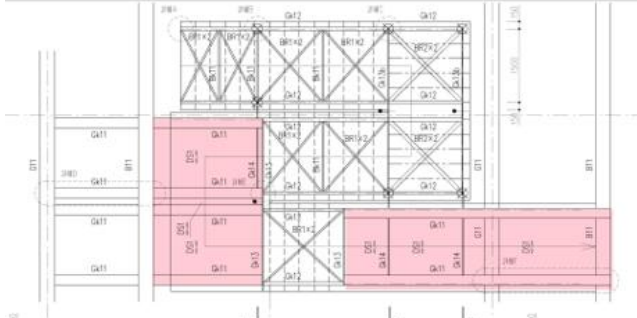
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
73			S-008 A-031 (確A-018)	1階跳ね出しスラブについて、意匠図と構造図で相違しております。 範囲は意匠図フカシスラブを正とし、スラブ符号は構造図よりS22aと考えるて宜しいでしょうか。	意匠図フカシスラブはCW部フカシ位置を記載しておりません。 A-031にS-008のフカシ箇所を加えた形としてください。
74			S-008 S-015	一階伏図に於いて、ほとんどの基礎梁にハンチが見受けられますが基礎梁リストには記載がありません。詳細をご指示ください。 また、ハンチ部内側の鉄筋の定着はL1と考えるて宜しいでしょうか。	S-019図を参照ください。
75			S-009 S-032	階段1詳細図に於いて、下図の部分に2階伏図に記載のないデッキスラブが見受けられます。 階段1詳細図を正とし、デッキスラブを見込むと考えるて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。
76				上記が正の場合、デッキスラブ天端高さは周囲の梁天端と同様と考えるて宜しいでしょうか。	S-32の特記欄に記載のレベル（DS1は梁に対し50mm落とし込みとする）を正としてください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
77			S-014	床断面リストに於いて、基礎スラブの記載が見受けられません。S22dをFS22dとし、幅止筋を見込むものと考えて宜しいでしょうか。	基礎スラブは、土と接する床スラブとしてください。また、幅止筋は、ダブル配筋のスラブに適用ください。
78			S-014 A-053	基礎スラブ下の地業が、構造図床断面リストでは敷砂利90mm、捨てコン60mmとありますが、意匠図断面詳細図-2(イ-2)では切込砂利敷t150、捨てコンt50となっており相違しています。構造図を正として考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。


「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
79			S-016	デッキスラブ断面リストの共通事項に於いて、フランジ面からデッキプレート側への定着筋の長さの記載が見当たりません。下記の通りと考えて宜しいでしょうか。 ・デッキプレートが梁の中間につく場合の長さ(左):床厚+定着L2 ・デッキプレートが梁の中間につく場合の長さ(右):梁幅+定着L2 ・デッキプレートが梁下フランジにつく場合:床厚+定着L2 	下記の通りとしてください。 ・デッキプレートが梁の中間につく場合の長さ(左)(右):梁幅+定着L2 ・デッキプレートが梁下フランジにつく場合:梁幅+定着L2
80			S-019	鉄骨柱脚部詳細図に於いて、側柱の場合以外の補強要領が見受けられません。側柱以外のC1x、C1yは補強を必要としないと考えて宜しいでしょうか。	側柱以外は、U字補強筋は必要ありません。ただし、それ以外の頭付きスタッドなどは共通で必要です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
81			A-005 A-052~062	ピット基礎スラブ下の地業工事に於いて、防湿フィルムについて特記事項では適用無し、断面詳細図では記載ありとなっております。 断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
82			A-005 A-052~062 A-099	基礎スラブ下、埋戻し部の床下断熱材について、特記仕様書では押出法ポリスチレンフォームt25、断面詳細図では硬質ウレタンフォームt50、断熱範囲図では押出法ポリスチレンフォームt50となっております。 断熱範囲図を正と考え押出法ポリスチレンフォームt50と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
83			A-005 A-052~062 A-099	上記質疑に関連してフカシスラブ下の地業工事について、下記の通りと考えて宜しいでしょうか。 ・ 押出法ポリスチレンフォームt50 ・ 捨てコンクリートt50 ・ ポリフィルムt0.15 ・ 切込砂利敷t150	お見込みの通りです。
84			A-031	ピット平面図に水勾配の記載がありますが、他図面には見受けられません。 1/100程度の水勾配を見込むと考えて宜しいでしょうか。	表面湧水の排水程度と考えておりますので、1/200程度でお見込みください。
85			A-031	上記質疑に関連して、スラブ増し打ちがH50以上の場合増し打ち補強筋D10@200(短辺・長辺方向共)を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

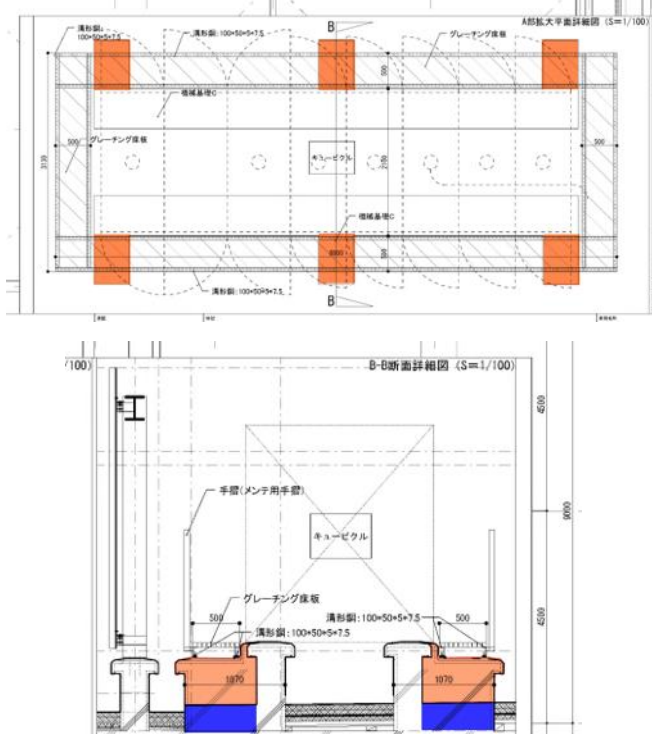
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
86			A-049 A-140	平面詳細図に於いて、キュービクル基礎の断面詳細図の記載がありますが、下図色付範囲(橙)の配筋は機械基礎Cに倣うと考えるて宜しいでしょうか。 また、下図色付範囲(青)の配筋詳細が見当たりません。 合わせて詳細を御指示下さい。 	お見込みの通りです。 青付箇所も機械基礎C配筋に倣う形で願います。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
87			A-058 S-016	断面詳細図に於いて、下図部分の納まりを御指示下さい。 また、床段差部の配筋は構造図の$t \leq h$の場合を適用し、厚は 意匠図を正とすると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
88			A-061	断面詳細図に於いて、下図跳ね出し部分の納まりを御指示下さい。	リブプレート12 t @600+受けプレート12.0 t (曲げ加工) にてデッキプレートを受ける形としてください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
89			A-071	交流室詳細図に於いて、断面図BとDのY2通り付近に立下りのようなものの記載がありますが、他図面には見受けられません。 RC立下り壁としt150、D10@200ダブル(縦・横方向共)と考えて宜しいでしょうか。	立下りは誤記となります。フカスラブ該当箇所となります。
90			A-005	コンクリートの混和材料に於いて、防錆剤に適用印※がついておりますが適用範囲を御指示下さい。	構造的には、特に指定はございません。
				<鉄骨>	
91				鉄骨の建築及び設備に関する梁貫通補強のか所数が不明です。それぞれ径ごとのか所数、補強仕様を御指示下さい。	※はS-023図補強詳細図に準ずる。 【1階】 ・ W350*H500 合計3箇所 ※梁貫通サイズ：350*500 h:700 b:700 t12 e:10 【2階】 ・ W600*H300 (合計1箇所) ※梁貫通サイズ：600*300 h:700 b:700 t12 e:10 ・ W350*H300 (合計8箇所) ※梁貫通サイズ：350*300 h:700 b:700 t12 e:10 ・ φ250 (合計6箇所) ・ φ200 (合計2箇所) ・ φ100 (合計2箇所)

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

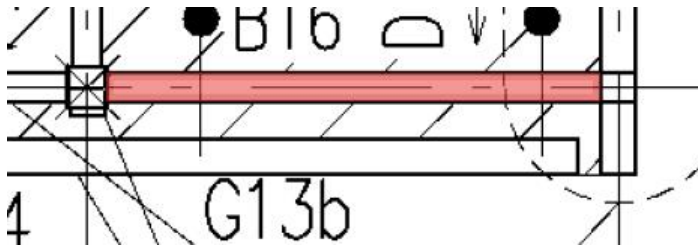
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
92			S-019	杭の直上にない場合の、柱下部レベル調整用支保工H-100x100x6x8は、SS400と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
93			S-009	Y2/X15-16間の梁は、G13bと考えて宜しいでしょうか。 	X15-16は構造図記載の通りB16となります。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。


令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
94			S-009	X14-15/Y2-6間の梁は、B16と考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。



「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
95			S-009	Y6/X14-15の梁は、G13と考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。
96			S-013	X4通り軸組図で、2階から始まるC1yが有りますが、2G11とC1y取合い詳細を御指示下さい。	S-020に記載（左上）を参照ください。
97			S-010	Y4通りX12通りで、3階から始まるC2yが有りますが、G11とC	S-020に記載（左上）を参照ください。
98			S-009	Y2/X16に柱みたいな印が有りますが、詳細を御指示下さい。 	梁の交差部です。特に当該箇所には柱はございません。

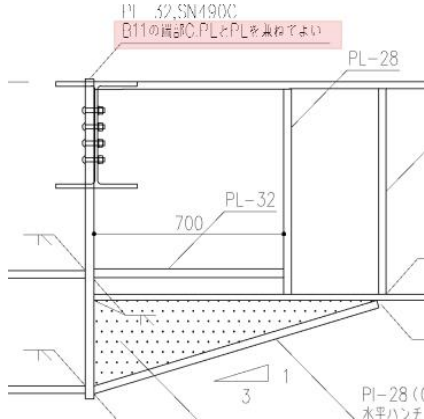
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
99			S-009	Y1,Y14通りに、C2x,C2bxと、下部梁G18との取り合い詳細を御指示下さい。	C2xはS-021に記載（右上）を参照ください。 C2bxはS-029に記載（右上）を参照ください。
100			S-009	前記で、G19とC2X・G18の取り合い詳細を御指示下さい。	S-029の小梁端部リスト（右上）を参照ください。
101			S-019	ピン柱の場合の詳細が有りますが、地中梁天端からと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
102			S-030	Y2通り及びY13通りの段差部詳細が有りますが、B11の端部G.PLとPLを兼ねてよい、と有りますが、B17も同じ様に考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

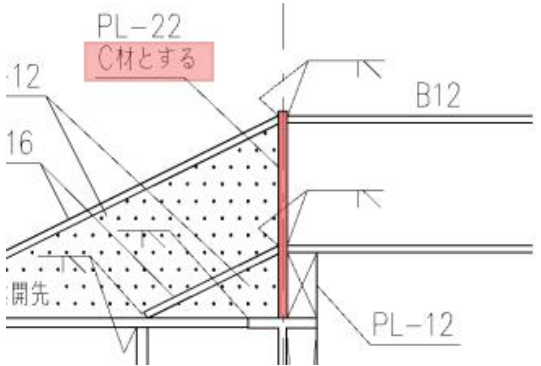
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
103			S-030	Y2通り及びY13通りの段差部詳細が有りますが、B12の受け材がPL-22(C材とする)と有りますが、SN400Cと考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。
104			S-009 S-012	Y9,Y13通り/X2-4間の梁で、継手位置が伏図と軸組図で違いますが、下部のハンチを考えると、軸組図が正の様に思えます。軸組図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
105			S-009	Y2,Y13通りで、1スパン(9000)に梁継手が4カ所有りますが、2カ所で考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。また、当該箇所に限らず、継手を減らせる箇所は、減らして構いません。
106			S-010	X4-13/Y1-2,Y13-14間に、G14,G14bとC2xの取り合い詳細を御	追記します。別添資料2参照。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

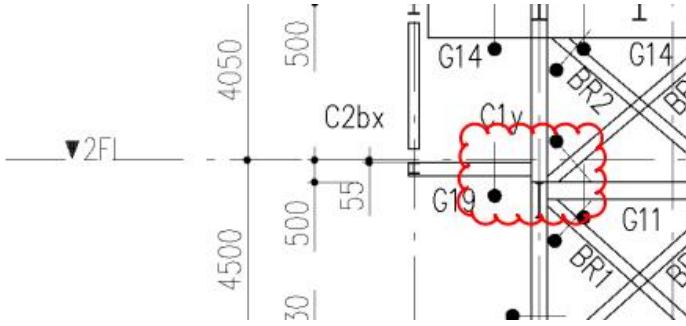
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
107			S-009 S-027	2階伏図のB17に継手が有りますが、鉄骨継手リストに見当たりません、継手リストを御指示下さい。	追記します。別添資料2参照。
108			S-013 S-030 S-031	X4通り・X8通り軸組図に於いて、下記赤雲枠内のような納まり（両側の梁で段差がある）がありますが、梁段差部詳細図にあるような特殊な納まりでは無いと考えて宜しいでしょうか。 特殊な納まりになる場合は、納まり詳細の分かる構造図を御指示下さい。 	段差部（Y2通りY13通り）で柱がある箇所は、通常の柱梁接合部です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

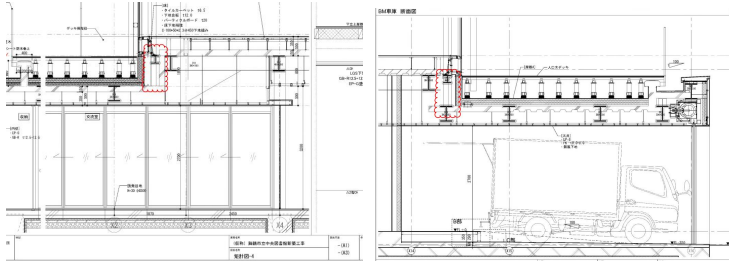
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
109			A-038 A-039	矩形図4及び矩形図5 (BM書庫)に於いて、下記赤雲枠内に鉄骨部材の図示がありますが構造図に図示がありません。必要と考えるので、詳細の分かる構造図を御指示下さい。 	サッシ受け用のH型鋼となります。ACW1.2に合わせ配置いたします。サイズは200*200*8*12となります。
110			A-049	平面詳細図10(PHF)に於いて、キュービクル置場にグレーチング床板の図示がありますが根太の記載がありません。根太は不要と考えて宜しいでしょうか。 必要な場合は鋼材詳細と割付をそれぞれ御指示ください。	メンテナンス時のみの利用となり、利用頻度が低いため不要とお考えください。

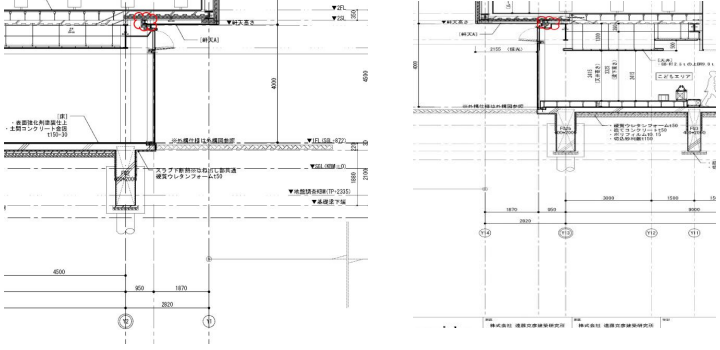
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
111			A-053 ~055	断面詳細図2(イ-2)及び断面詳細図3(ロ-1)に於いて、下記赤雲枠内に鉄骨部材の図示がありますが構造図に図示がありません。必要と考えますので、詳細の分かる構造図を御指示下さい。 	質疑109同様です。 サッシ受け用のH型鋼となります。ACW1.2に合わせ配置いたします。サイズは200*200*8*12となります。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

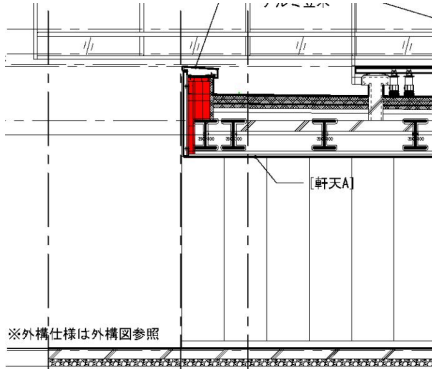
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
112			A-056他	断面詳細図5(ハ-1)他に於いて、下記赤雲着色部のようにパレット下地鉄骨の記載がありますが詳細が不明です。鉄骨部材や納まり詳細の分かる図面を御指示下さい。 	A-058A部と同様の構成となります。参照ください。
113			A-068～070	EV詳細図に於いて、間柱 H-250x250の記載がありますが、RC取合の柱脚詳細が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・アンカーボルト：2-M16 L320(SS400) ・ベースプレート：PL-16 300 X 300(SS400) ・ベースモルタル：厚み30	・アンカーボルト：4-M16 L=35d=560(SS400) ・ベースプレート：PL-16 300 X 300(SS400) ・ベースモルタル：厚み30としてください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
114			A-068～ 070	EV詳細図に於いて、梁 H-400x200の記載がありますが、仕口詳細が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・ GPL : PL-9(SS400) ・ HTB : 3-M20(S10T)	中間部は、お考えの通りで構いません。 ただし、頂部にある柱梁接合部は、剛接合としてください。 その際、スチフナP L-16としてください。 溶接詳細は、S-20,21に記載の要領を参照ください。
115			A-068～ 070	EV詳細図に於いて、a：三方枠取付鋼材 L-65x65x6の記載がありますが、RC取合の柱脚詳細が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・ アンカーボルト : 2-M16 L320(SS400) ・ ベースプレート : PL-12 150 X 150(SS400) ・ ベースモルタル : 厚み30	よろしいです。補強方法についてはEVメーカー決定次第、協議とします。
116			A-068～ 070	EV詳細図に於いて、a：三方枠取付鋼材 L-65x65x6の記載がありますが、横梁：H-400x200との取合詳細が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・ GPL : PL-6(SS400) ・ HTB : 2-M16(S10T)	よろしいです。補強方法についてはEVメーカー決定次第、協議とします。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答																								
117			A-068～ 070	EV詳細図に於いて、b：敷居取付材 [-100x50x5x7.5の記載がありますが、間柱：H-250x250との取合詳細が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・ GPL：PL-9(SS400) ・ HTB：2-M16(S10T)	よろしいです。補強方法についてはEVメーカー決定次第、協議とします。																								
118			A-068～ 070	EV詳細図に於いて、m：ハンガーケース取付材 L-65x65x6の記載がありますが、平面図及び断面図に図示が無く、設置範囲が不明です。設置範囲をご指示ください。 <table><tr><th>部材 記号</th><th>名 称</th><th>部 材</th><th></th></tr><tr><td>a</td><td>三方枠取付鋼材</td><td>L-75×75×6</td><td>建築工事</td></tr><tr><td>b</td><td>敷居取付材</td><td>[-100×50×5×7.5</td><td>建築工事</td></tr><tr><td>c1</td><td>レールブラケット取付用ファスナー</td><td>PL-t12</td><td>建築工事</td></tr><tr><td>k</td><td>揚重ビーム</td><td>H-100×100×6×8</td><td>建築工事</td></tr><tr><td>m</td><td>ハンガーケース取付材</td><td>L-65×65×6</td><td>建築工事</td></tr></table>	部材 記号	名 称	部 材		a	三方枠取付鋼材	L-75×75×6	建築工事	b	敷居取付材	[-100×50×5×7.5	建築工事	c1	レールブラケット取付用ファスナー	PL-t12	建築工事	k	揚重ビーム	H-100×100×6×8	建築工事	m	ハンガーケース取付材	L-65×65×6	建築工事	m：ハンガーケース取付材の凡例は誤記となります。不要です。
部材 記号	名 称	部 材																											
a	三方枠取付鋼材	L-75×75×6	建築工事																										
b	敷居取付材	[-100×50×5×7.5	建築工事																										
c1	レールブラケット取付用ファスナー	PL-t12	建築工事																										
k	揚重ビーム	H-100×100×6×8	建築工事																										
m	ハンガーケース取付材	L-65×65×6	建築工事																										
119			A-54他	ハイサイド及びハト小屋関連の鉄骨部材に於いて、H-200x200x8x12の記載がありますが、RC取合の柱脚詳細が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・ アンカーボルト：2-M16 L320(SS400) ・ ベースプレート：PL-16 300 X 300(SS400) ・ ベースモルタル：厚み30	A-059図B部同様となります。参照ください。																								

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

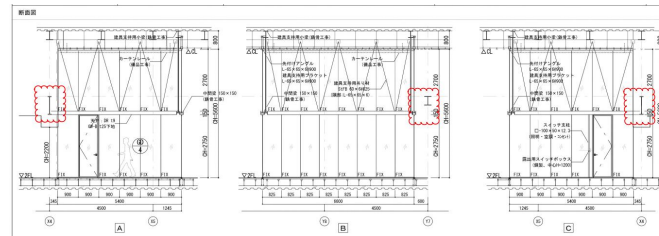
工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
120			A-54他	ハイスайд及びハト小屋関連の鉄骨部材に於いて、横梁：H-194x150x6x9の記載がありますが、仕口詳細が不明です。仕口詳細をご指示ください。	剛接合としてください。 その際、スチフナP L-12としてください。 溶接詳細は、S-20,21に記載の要領を参照ください。
121			A-073	グループ学習室の断面図に於いて、中間梁 H-150x150を受ける鉄骨梁の図示(下記赤雲枠内)がありますが、構造図には該当する部材の記載がありません。意匠図が正と考えるので、鉄骨梁の詳細及び配置が分かる構造図をご指示ください。	中間梁は吊材にて構成となります。受けはございません。



「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

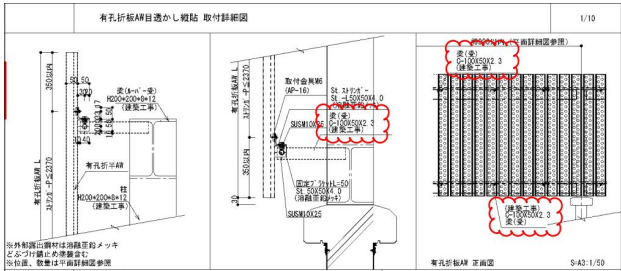
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
122			A-140他	屋上設備スペースにある有孔折板AW透かし縦貼を受ける鉄骨下地(下記赤雲枠内)の割付ピッチが不明です。ピッチ600で見込むと考えて宜しいでしょうか。 	ピッチ1000にてお見込みください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

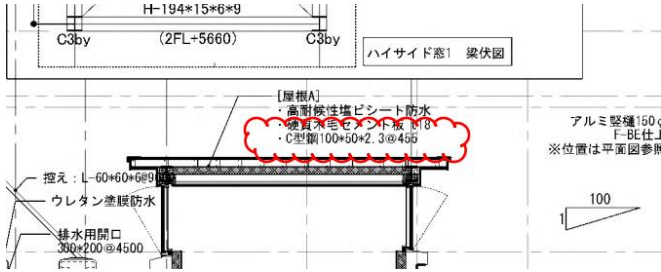
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
123			A-54他	ハイサイド1の屋根A部に母屋（下記赤雲枠内）の図示がありますが、ハイサイド2の屋根A部にも下記母屋が必要と考えて宜しいでしょうか。 また鉄骨梁取合については、GPL-6(SS400)、中ボルト2-M12と考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

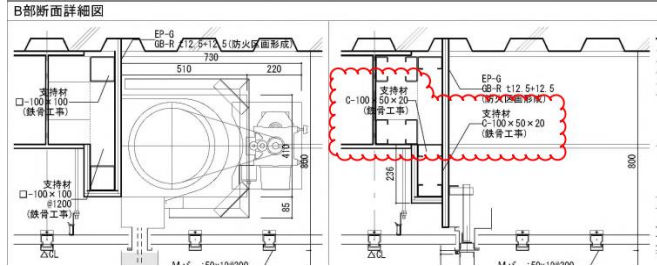
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
124			A-144	部分詳細図7（シャッター）に於いて、下記赤雲枠内の鉄骨部材の記載がありますが、該当範囲が不明です。該当範囲をご指示ください。 	SS-3延長のSD11（Y6-Y7間）箇所となります。
125			A-144 A-145	部分詳細図7・8（シャッター）に於いて、支持部材：□-100×100の記載がありますが、特記無き限り□-100×100×2.3(STKR400)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

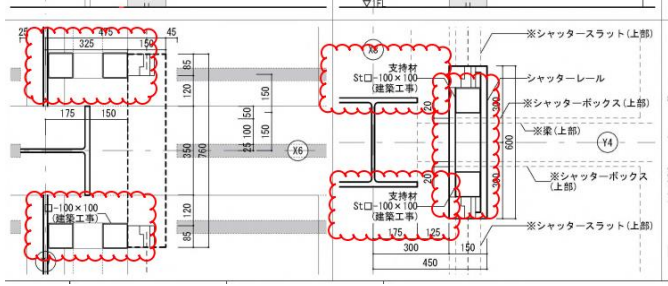
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
126			A-144 A-145	部分詳細図7・8（シャッター）に於いて、下記赤雲枠内の鉄骨部材（鉛直方向）の記載が2本と4本それぞれの詳細がありますが、使い分けが不明です。2本詳細と4本詳細の使い分けをそれぞれご指示ください。 	4本詳細については、上部大梁との取り付け詳細、2本詳細については、天井より下部の区画壁の部材詳細となります。
127			A-144 A-145	部分詳細図7・8（シャッター）に於いて、鉄骨部材：□-100×100（鉛直方向）の記載がありますが、RC取合詳細が不明です。詳細をご指示ください。	RC部材ではなく、H型鋼に先付ピースを設置の上、その部材への留め付けにて設定しております。先付ピースについては□-100*100で想定していますが、L型鋼で支持できるようであれば、変更可とします。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

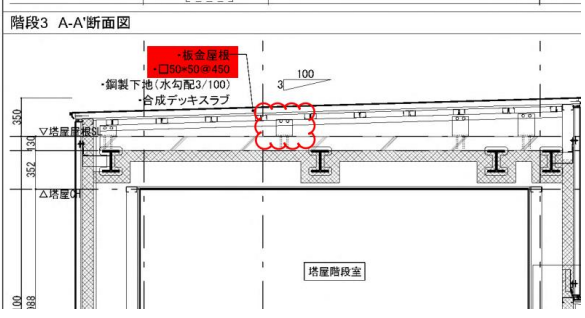
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
128			A-066	板金屋根(屋根C)に於いて、屋根受け□-50×50@450の記載がありますが、□-50X50X2.3(STKR400)と考えて宜しいでしょうか。 また下記赤雲枠内の詳細が不明です。御指示下さい。 	よろしいです。赤雲内についてはL30～250*50*6@3000 (後施工アンカー2-M10@1000スラブ取付)にて水勾配調整下地となります。

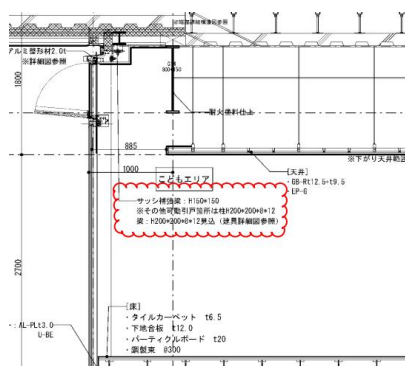
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
129			A-035 A-036	矩形図1・2に於いて、下記赤雲枠内の記載がありますが、建具詳細図では配置・納まりなどの詳細が分かる図示がありません。 配置・おさまり詳細が分かる図面を御指示下さい。 	質疑111同様です。 サッシ受け用のH型鋼となります。ACW1.2に合わせ配置いたします。サイズは200*200*8*12となります。
130			S-009 S-029	小梁部材B15 H-150x150x7x10(ガセット継手)の記載がございません。 ご指示ください。	S-031を参照ください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
131			S-012 S-013	軸組図 X4、X8通、Y7、Y13通のみ記載があります。梁高さに関連した段差など不明な為、他の通りに関しても同様に軸組図をいただけないでしょうか。	伏図にレベル関係は記載しております。 また、軸組図は代表的な通りを抜き出して表現しており、ほかの通りでも同様な段差です。 部分的に異なる箇所は、詳細図や伏図を参照ください。
132			S-012	軸組図Y13通 2FL(X4-X8通間) 継手位置が伏図と軸組図で異なります。 伏図を正としてよろしいでしょうか。	伏図を正としてください。 また、質疑105同様に、継手の箇所数は減らして構いません。
133			S-013	軸組図X4通 PHFL(X4-X8通間) 継手位置が伏図と軸組図で異なります。 伏図を正としてよろしいでしょうか。	Y2-Y4通りでしょうか。軸組図を正としてください。伏図のY2-Y4の継手2箇所は不要で見込んでください。
134			S-012 S-013	BR1～3の鉄骨ブレースですが、運搬車両の幅、高さが越える為、 ジョイント位置を増やしても宜しいでしょうか。【別紙1】	お見込みの通りです。ただし、意匠上の見えなどの都合もあるため継手部仕様は協議とします。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
135			S-009	2階伏図でX15通り、Y2-Y7間のG13b材のジョイント位置が少なく、製作、運搬ができません。ジョイント位置を増やしても宜しいでしょうか。【別紙2】	お見込みの通りです。
136			S-009	2階伏図でX2通り、Y8-Y13間のG13b材のジョイント位置が少なく、製作、運搬ができません。ジョイント位置を増やしても宜しいでしょうか。【別紙2】	お見込みの通りです。
137			S-009	2階伏図でY2,Y13通り十字梁(飛行機梁)のブラケット長さが長いように思われます。運搬できる長さ(2400mm以内)になるようにジョイントを増やしても宜しいでしょうか。	構造的に支障ありません。ただし、継手位置を調整して箇所数を減らせるのであれば、調整可とします。
138			S-009	2階伏図でY2,Y13通り十字梁(飛行機梁)のブラケット長さが長いように思われます。運搬できる長さ(2400mm以内)になるようにジョイントを増やしても宜しいでしょうか。	構造的に支障ありません。ただし、継手位置を調整して箇所数を減らせるのであれば、調整可とします。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
139			S-026 A-087 ～097	鉄骨梁接手リスト2b 現場溶接継手となっておりますが、範囲については、意匠図 天井伏図に青塗りで示される「耐火塗料塗布仕上げとする柱・梁・ブレースと考えて宜しいでしょうか。否の場合には、現場溶接継手範囲をご提示ください。	別途現場溶接箇所については図示を構造図伏図にて追加いたしました。別添資料3
140			A-64 S-032	階段1のササrah桁について、意匠図と構造図で下記の通り相違しております。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 ・意匠図：角鋼-65X65 ・構造図：角鋼-60X60（Gk12）	構造図を正として下さい。
141			A-64 S-032	上記質疑について、構造図が正の場合、Hグレードでなければ製作できません（意匠図が正の場合、Sグレードでしか製作できません。）が、Mグレードの工場での制作を可能とするための監理者の承認を得るための条件のご提示が可能でしたら、条件をご指示ください。	構造図を正として下さい。
				<耐火被覆>	

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
142			S-006	鉄骨工事 錆止め塗料について、耐火被覆材の接着する面への塗装を行うとございます。ロックウール吹付部位についても錆止め塗装を行うとの考えで宜しいでしょうか。ご指示ください。また、その場合、ロックウールを塗装面に付着させるためのプライマー塗りが必要となりますが、プライマー塗りを計上しても宜しいでしょうか。ご指示ください。	外部に面する部分(軒裏含む)については錆止め塗装はお見込みください。
143			S-006	上記の錆止め塗装について、耐火塗装範囲には不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	錆止め塗装については、上記回答に準じてお見込みください。 内部において耐火塗装が適用される範囲については不要とお考えください。
144			A-005 A-035 A-112	矩計図、法規チェック図6にて、耐火材吹付：湿式ロックウールの記載がありますが、厚みに下記のように相違が見られます。t30を正と考えて宜しいでしょうか。 矩計図： t 30（正） 法規チェック図6： t 25（誤）	法規チェック図を正でお願いいたします。
145			A-005 A-035 A-112	上記質疑と関連して、柱、ブレースの耐火被覆：湿式ロックウールの厚みも下記のように考えて宜しいでしょうか。 柱： t 30 ブレース： t 30	25mmにてお願いいたします。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
146			A-035	矩計図-1他にて、スラブ～外壁間、パラペット下部に層間塞ぎの図示が見当たりませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。	層間ふさぎとして「RW充填50mm以上」にて計上お願いいたします。
147			A-058	断面詳細図-7にて、ECP用下地鉄骨、ハト小屋鉄骨には耐火被覆の図示が見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。	スラブにて耐火は完結する形となっておりますので不要です。
				<外部>	

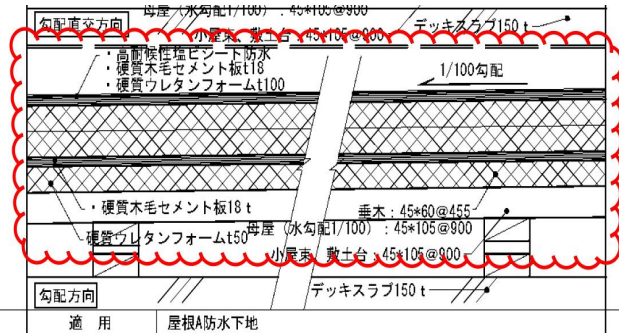
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
148			A-017 A-140	屋根A防水下地について、外部仕上表には「木毛セメント板 t18」の図示がございませんが、部分詳細図-3では「木毛セメント t18」が2重で図示されております。部分詳細図-3を正として、屋根A防水下地には「木毛セメント t18」を2重で見込むと考えて宜しいでしょうか。 	部分詳細図-3を参照ください。
149			A-017 A-140 A-099 A-100	屋根A断熱材の厚みが下記のように相違しております。外部仕上表・部分詳細図を正として、t 150と考えて宜しいでしょうか。 - 外部仕上表・部分詳細図：t150 - 断熱範囲図：t 100	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

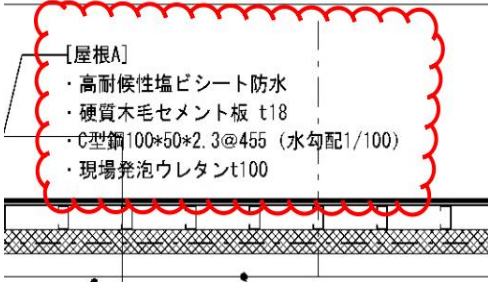
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
150			A-017 A-030 A-036	ハイサイドライト屋根仕上について、屋根伏図では屋根Aと図示されておりますが、矩計図-2（下図赤雲部）には屋根Bの様子が図示されております。矩計図-2を正として、ハイサイドライト屋根（X11/Y2通り、X5-6/Y12通りの2箇所）の仕上は、屋根Bと読み替えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。
151			A-066	塔屋階段室の屋根には、ハト小屋に倣い、野地板：高圧木毛セメント板 t 25を見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

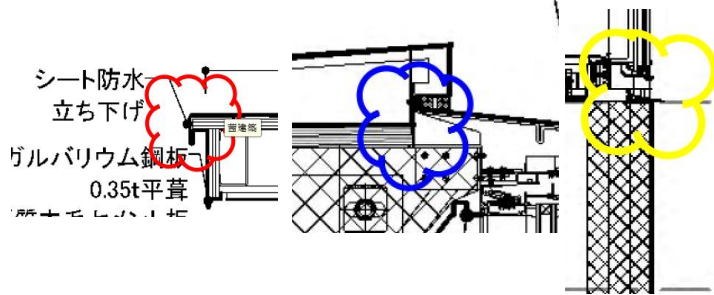
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
152			A-036 A-037	シート防水押え金物について、下記①～③の部位には、アルミ製L-30×15×2を見込むと考えるて宜しいでしょうか。 ①ハイサイドライト屋根 立下り部 (下図赤雲部) ②笠木下巻込部 (下図青雲部) ③2F、1F屋根シート防水立上り(RC露出面ではない部分) (下図黄雲部) 	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

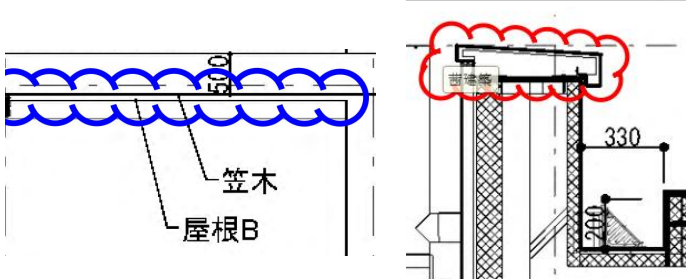
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
153			A-030 A-037	屋根伏図Y9通り、ハイサイド屋根にて（下図青雲部）W50程度の屋根Bの図示がございますが、矩計図-3（下図赤雲部）では立上りから笠木となっており、W50の屋根Bはございません。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・矩計図-3、下記右図(赤雲部)を正とし、笠木下に屋根B仕上を見込む 	屋根Bが誤記となります。笠木にてお見込ください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

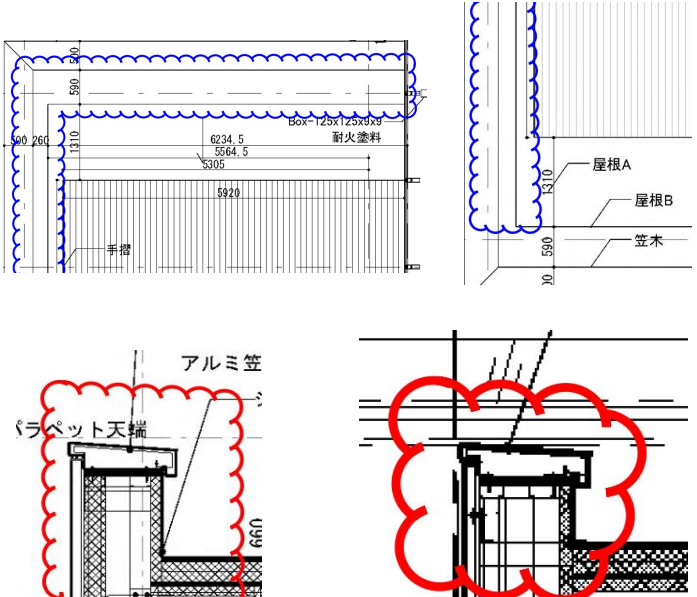
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
154			A-030 A-044 A-056	平面詳細図-5(2F)屋根にて、X1通り、Y13通りに（下図青雲部）W590、W260の屋根Bが図示されておりますが、矩計図-4、断面詳細図-5（下図赤雲部）では立ち上がりから笠木となっており、W590、W260の屋根Bはございません。下記のように考えて宜しいでしょうか。 矩計図-4、断面詳細図-5を正として、笠木下に屋根B仕上を見込む。 	屋根Bが誤記となります。笠木にてお見込ください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
155			A-035～ 039	アルミ笠木の厚みについて、下記のように相違しております。笠木の厚みは全てt2.0と考えて宜しいでしょうか。 ・ 矩計図-1、3：t 2.3 ・ 矩計図-4、5：t 2.0	お見込みの通りです。
156			A-058	断面詳細図-7のA部詳細図に図示されている「笠木下地：St-PI 2.3t 曲げ加工」について、笠木メーカー商品に含まれる笠木取付用のブラケット金物（W50～76程度、@695程度）を示すものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
157			A-038	矩計図-4 A部パラペット断面詳細図に図示されている、木下地：18×36 @300について、必要範囲は2階屋根パラペット下のみと考えて宜しいでしょうか。その他必要な箇所がございましたら、範囲を御指示下さい。	1階X1～X3、X15CW箇所、2階南北面CW箇所共通となります。
158			A-038	矩計図-4 A部パラペット断面詳細図に図示されている、母屋垂木：105×45 @455について、屋根B下全てに見込むと考えて宜しいでしょうか。異なる場合は、範囲を御指示下さい。	上記内容同様となります。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

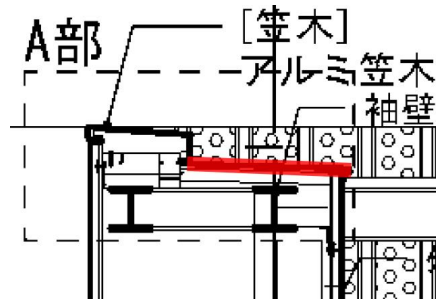
工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
159			A-058 A-030 A-066	2階屋根立上り頂部の納まりについて、断面詳細図-7とA部詳細図で形状が相違しております。断面詳細図・屋根伏図・階段詳細図-3を参照して、下記①～③のように考えて宜しいでしょうか。 ①形状はA部詳細図（笠木W1050+笠木W250）ではなく、断面詳細図-7（笠木W500+屋根W800）を正とする。 ②笠木横の屋根（下図赤線部）の仕上げは、屋根C（ハト小屋）に倣い、ガルバリウム鋼板+ゴムアスファルトルーフィング+高圧木毛セメント板t25とする。 ③笠木・屋根下の鉄骨下地はA部詳細図を正とする。	①お見込みの通りです。 ②お見込みの通りです。 ③お見込みの通りです。



「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
160			A-007 A-066	カラーガルバリウム鋼板立平葺の厚みについて、特記仕様書-4、13章2項目では「立平葺 t0.35」と図示されておりますが、階段詳細図-3では「立平葺 t0.4」と図示されております。特記仕様書-4を正とし、「立平葺 t0.35」と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
161			A-052	2階屋根の有孔折板基礎に図示されている「排水用開口 300×200@4500」について、詳細が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。図示の開口サイズと異なる水抜きパイプ等が必要な場合は仕様詳細を御指示下さい。	「排水用開口 300×200@4500」は有孔折半部基礎の開口となるため、コンクリートを記載寸法にて開口となります。
162			A-049	平面詳細図-10 B-B断面詳細図に図示されている、設備歩廊のメンテ用手摺について、仕様詳細を御指示下さい。	ネグロス STR-HR150同等品
163			A-010 A-032 A-056	ウッドデッキ手摺について、特記仕様書-7、20節⑥項目にて、外部鋼製手摺にDP塗装の適用印が図示されておりますが、断面詳細図には溶融亜鉛メッキ仕上げと図示されております。断面詳細図を正としてウッドデッキ手摺にDP塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。塗装が必要な場合は仕様詳細(笠木、手摺子、下棧の部材寸法)を御指示下さい。	溶融亜鉛メッキ仕上げで見込んでください。
164			A-010	特記仕様書-7、20節⑦項目にて、段部滑り止めの図示がございますが、内部階段にのみ適用し、ウッドデッキ階段には不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。


令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
165			A-045	1階屋根のX15-16/Y13通りに図示されている軒樋（下図赤雲部）の仕様について、ウッドデッキ下の軒樋に倣い、「仕上：屋根A 寸法：W400×H250 糸尺=900」を見込むと考えると宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。
166			A-038 A-058 A-059	2階屋根軒樋のW寸法が下記のように相違しております。矩計図-4を正として、W350と考えると宜しいでしょうか。 ・矩計図-4 A部パラペット断面詳細図：W350 ・断面詳細図：W500	お見込みの通りです。
167			A-101 A-006	防水範囲図（ピット階、屋根）に図示されている、塗り防水（立ち上り）について、仕様は特記仕様書を参照して、塗膜防水Y-1と考えると宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
168			A-007	軒天：アルミスパンドルの表面仕上げについて、特記仕様書にF-BE、A-BEの両方が図示されておりますが、F-BEと考えると宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
169				外壁ECPの開口補強金物について、縦方向・横方向共に、L-50×50×6を見込むと考えると宜しいでしょうか。	部分詳細図-3図示の通りで願います。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
170				外壁ECPの取付金物・開口補強金物には、耐火被覆は不要と 考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
171			A-035 A-140	部分詳細図-3のECP上部/壁断面詳細図にロックウール充填が 図示されておりますが、矩計図を参照すると、RC立上り/ECP 間にロックウールの図示がございません。部分詳細図-3を正 として、RC立上り/ECP間にはロックウール充填を見込むと考 えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
172			A-017 A-058	外壁Aの表面仕上げについて、下記のように相違しておりま す。外部仕上表を正として、ECP素地と考えて宜しいでしょ うか。塗装が必要な場合は、該当範囲を御指示下さい。 ・外部仕上表：ECP素地 ・断面詳細図-7 A部詳細図：水性光触媒塗装	お見込みの通りです
173			A-035	サッシ上部：アルミ整形材の厚みが同図面内で下記のように 相違しております。D部詳細図を正として、t2.0と考えて宜し いでしょうか。 ・D部詳細図： t 2.0 ・西立面図： t 2.3	お見込みの通りです
174			A-032 A-087	軒下1、2の仕上げが下記のように相違しております。天井伏 図を正として、アルミスパンドレル+GB-R t12.5+t9.5と考 えて宜しいでしょうか。 ・天井伏図：アルミスパンドレル+GB-R t12.5+t9.5 ・立面図：軒裏B EP-G+FK t 8+ t 8	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
175			A-041	職員出入口に図示されている傘立てについて、仕様詳細を御指示下さい。	傘立ては誤記となります。計上不要です。
176			A-017	外部仕上表に図示されている、「落葉除けカバー(元旦内樋落ち葉除け同等品)」の設置箇所が不明です。階段室塔屋・ハイサイドライト・ハト小屋屋根の軒先に見込むと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
177			A-038	1階RD隠蔽部平面図において、外部側のアルミパルに「リブ付きアルミPL-3.0」とございますが、リブ形状が不明です。リブ形状若しくは、メーカー品番をご指示ください。また、アルミ縦樋裏（縦樋隠蔽部ではない箇所）のアルミPL-3.0について、下記①～②を御指示下さい。 ①縦樋隠蔽部のアルミPLとは異なり、リブ付きではないと考えて宜しいでしょうか。 ②裏打材吹付 ｔ 30の仕様詳細を御指示下さい。	①よろしいです。 ②RWにてお願いいたします。
178			A-028 A-056 A-057	1階屋根の、X1/Y3-4通り及びX14-15/Y13通りのRDについて、2階平面図では横型、断面詳細図では縦型のように図示されています。排水経路は、「縦型RD～1階天井裏を横引き～外壁裏を縦樋でGLへ落とす」と考えて宜しいでしょうか。	「横型RD→外壁裏を縦樋でGLへ落とす」となります。梁上で横引きを処理いたします。
179			A-027 A-032 A-033	1階平面図のX1/Y3-4通り及びX14-15/Y13通りに図示されているアルミ縦樋カバーについて、立面図に図示がございませんが、該当範囲は「外壁A」→「縦樋カバー」に読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
180			A-037	ハイサイド屋根～2階屋根放流部の樋下に図示されている「下部緩衝材敷設」について、下記①～②を御指示下さい。 ①仕様は樋受け石：PC既製品と考えて宜しいでしょうか。 ②必要箇所は、ハイサイド屋根～2階屋根放流部のみと考えて宜しいでしょうか。	①②、お見込みの通りです。
181			A-012	アルミ縦樋の仕様に「上部掃除口（1階のみ下部メンテ用スライド管付）」と図示されておりますが、1階のみとは、1階屋根に放流する箇所と考えて宜しいでしょうか。	1階屋根からGLへ接続する箇所となります。
182			A-017 A-138	外部仕上表の「基礎立上り部分：コンクリート打放しの上、撥水材塗布」には@3000で誘発目地シーリングを見込むと考えて宜しいでしょうか。	4500ピッチにて願います。
183				特記無きシーリングの寸法について、15×10と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
184			A-007	建築工事特記仕様書-4 金属工事 屋上点検口について、○の印が付いておりますが、該当範囲、内容共に不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
185			A-035	矩計図-1 B部詳細図において、ECP下端 受け（通し）：L-75*75*2.3 軒天用ヒール加工のアンガル材の指示がございますが、ECP受金物としては、アンガル材の厚みt6.0が必要であり、t2.3では薄く施工が不可能です。記載のアンガル材とは別に、ECP下端受金物として、L-65x65x6の通しアンガルを計上しても宜しいでしょうか。ご様時下さい。	よろしいです。
186			A-039	矩計図-5（BM車庫） BM車庫 断面詳細図において、出口床面のスラブ端部に「ウェザーストップ H=20」の指示について、詳細が不明です。アンガル材L-50x50x6打込程度と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	ウェザーストップは誤記となります。不要です。
187			A-017	外部仕上表 共通 金物関係にて、ドレン仕様が高排水ドレン（隠蔽部）とありますが、どの部位を示しているでしょうか。該当範囲、メーカー・品番をご指示ください。また、高排水仕様のドレンについて、サイフォン式高排水仕様を意図されている場合、経路上のエルブ管などの管材についても専用部材を使用しなければならないものと考えて宜しいでしょうか。併せてご指示ください。	縦樋、横引き縦引きドレンが該当箇所となります。専用部材の使用についてはお見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
188			A-048	RF ハイサイト 吹き抜け部分の外壁の内、外壁ECPとサッシ取合の出隅コーナー部分の詳細が不明です。サッシ枠と外壁ECPの間に金属パネ St-PL t1.6 曲げ加工 フッ素焼付塗装を見込んでも宜しいでしょうか。ご指示ください。 柱梁については剛接合 ハイサイト 吹き抜け部	サッシ位置を外部側へ調整し、ECP施工で考えているためSt-PLは不要です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
189				下記の項目について、数量書と図面にて積算した数量が大きく相違しております。必要と考えますので、図面にて積算した数量を計上して宜しいでしょうか。 【既製コンクリート工事】 ・ ECP[®]ラ[®]ット部 通しアングル 数量書：242m 積算数量：302m ・ ECP開口補強（[®]） 数量書：87.3m 積算数量：136m 【木工事】 ・ 屋根防水下地 数量書：1521[㎡] 積算数量：1806[㎡] 【内外装工事】 ・ 屋根 硬質木毛セメント板 数量書：1973[㎡] 積算数量：3986[㎡] ・ 屋根立上り 硬質木毛セメント板 数量書：284[㎡] 積算数量：368[㎡]	【既製コンクリート工事】 ・ ECP[®]ラ[®]ット部 通しアングル（数量書：242m/積算数量：302m） →鉄骨立ち上がり箇所の通しアングルについては別途付帯鉄骨にて数量を算定しております。 ・ ECP開口補強（[®]）（数量書：87.3m/積算数量：136m） →各階ACW部について開口補強縦は必要ございませんで見込んでおりません。 【木工事】 ・ 屋根防水下地（数量書：1521[㎡]/積算数量：1806[㎡]） →各面積見込んでおります。笠木天端は木工事でなく別途木毛セメント版等の数量にて見込んでおります。 【内外装工事】 ・ 屋根 硬質木毛セメント板（数量書：1973[㎡]/積算数量：3986[㎡]） →数量書にて一般部木毛セメント板（標準詳細図1層目）を見込んでおります。2層目については防水工事見積にてデッキ補強箇所の直上木毛セメント版を見込んでおります。 ・ 屋根立上り 硬質木毛セメント板 →数量書にて一般部木毛セメント板（標準詳細図1層目）を見込んでおります。2層目については防水工事見積にてデッキ補強箇所の直上木毛セメント版を見込んでおります。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
190				下記の項目について、数量書にございませんが、意匠図に図示があるため必要と考えて宜しいでしょうか。 【防水工事】 ・2F屋根立上り 合成高分子系ルフィングシート防水 (コンクリート面以外の立上り) ・地中内外壁 塗膜防水 ・職員出入口 床 撥水材塗布 ・職員出入口 階段 撥水材塗布 ・BM車庫 床 撥水材塗布 (シャッター外の部分) 【木工事】 ・屋根防水下地 母屋垂木：105×45 @455 ・2F屋根笠木 木下地：18×36 @300 ・2F屋根 排水レーン段差 補強板受け:45×60 @455 【屋根及びとい工事】 ・落葉除けカバー 【金属工事】 ・アルミ縦樋裏 縦樋カバー (隠蔽部のカバーと仕様が違うので分ける) 【内外装工事】 ・内外区画壁 けい酸カルシウム板張り ・外壁 ブックポスト部 ロックウール吹付 t 20 ・縦樋隠蔽部 ロックウール吹付t30 【ユニット及びその他工事】 ・職員出入口 傘立て	【防水工事】 ・2F屋根立上り 合成高分子系ルフィングシート防水 (コンクリート面以外の立上り) →2F立上りは全てコンクリート面として計上しています。 ・地中内外壁 塗膜防水 →不要です。 ・職員出入口 床 撥水材塗布 防塵塗装で見込んでいます。 ・職員出入口 階段 撥水材塗布 防塵塗装で見込んでいます。 ・BM車庫 床 撥水材塗布 (シャッター外の部分) 防塵塗装で見込んでいます。 【木工事】 ・屋根防水下地 母屋垂木：105×45 @455 →防水下地(母屋+母屋受け下地+敷土台)の数量に見込んでいます。 ・2F屋根笠木 木下地：18×36 @300 →防水下地(母屋+母屋受け下地+敷土台)の数量に見込んでいます。 ・2F屋根 排水レーン段差 補強板受け:45×60 @455 →お見込みください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
					【屋根及びとい工事】 ・落葉除けカバー →お見込みください。 【金属工事】 ・アルミ竖樋裏 竖樋カバー（隠蔽部のカバーと仕様が違うので分ける） →金属工事で見込んでいます。 【内外装工事】 ・内外区画壁 けい酸カルシウム板張り →不要です。 ・外壁 ブックポスト部 ロックウール吹付t20 →お見込みください。 ・竖樋隠蔽部 ロックウール吹付t30 →お見込みください。 【ユニット及びその他工事】 ・職員出入口 傘立て →不要です。
				<内部>	

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
191			A-009 A-010	塗装工事 素地ごしらえについて、「せっこうボード面及び その他ボード面 目地：継目処理工法」にA種（全面パテ処 理）の指示となっておりますが、内装工事 せっこうボー ド、その他ボード及び合板張りにおいて、「せっこうボード の目地処理」に指示がございません。せっこうボードの目地 処理は、突付け工法と考え、継目処理工法以外が適用になる ものとし、塗装の素地ごしらえはB種になるものと考えて宜し いでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
192				下記の仕上・下地材について、メーカー品番が明記されてお りません。 ご指定のメーカー品番がありましたら、御指示下さい。 <床> ・FS（複層ビニル床シート） t2 ・HS（発泡複層ビニル床シート） t2 ・タイルカーペット（A） ・タイルカーペット（C） ・OAフロア <壁> ・ホワイトボードシート ・化粧ケイカル板 <天井> ・金属パネルA ・化粧塩ビシート	・FS（複層ビニル床シート） t2 - 東リ フロアリュームプレーンNW同等品 ・HS（発泡複層ビニル床シート） t2 - 東リ ホスピリュームNW同等品 ・タイルカーペット - 東リ GA100tシャインマーブル同等品 ・OAフロア - 三洋工業 サンアクセス500W同等品 <壁> ・ホワイトボードシート - サンゲツ TW-1000 同等品 ・化粧ケイカル板 - DIC フネソリッドカラー SNA-6mm-2R同等品 <天井> ・金属パネルA - 理研軽金属工業(株) RA-150MF RB2~5N 同等品 ・化粧塩ビシート(ダイノック) 3M CH(ダイノック)同等品

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
193			A-016	内部仕上表において、1階事務室・BM書庫エリアが床下地OA、床仕上FS t2となっております。図示通りと考えて宜しいでしょうか。床仕上がタイルカーペット等の場合は種別・範囲・取合見切を御指示下さい。	FS t 2にて間違いありません。
194			A-041	平面詳細図-2(1F)において、事務室にカウンターが図示されておりますが、仕様・詳細が不明です。御指示ください。	A-161図参照ください。
195			A-041	平面詳細図-2(1F)において、事務室に進入防止チェーンの図示がありますが、仕様・詳細・設置箇所が不明です。御指示下さい。	書架工事に含まれます。
196			A-035	矩計図-1 断面詳細図(X12-X13)の1階事務エリア 排煙窓(AW2)廻りについて、下記を御指示下さい。 ①窓台は、St-PL t1.6 SOP D=200と考えて宜しいでしょうか。 ②縦額縁は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

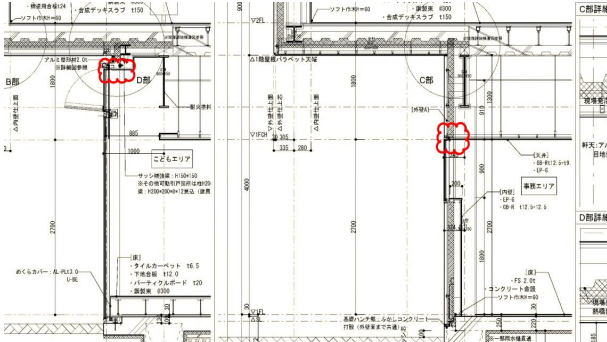
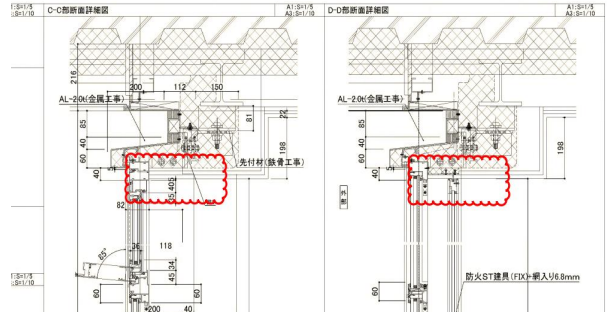
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
197			A-035 A-132	サッシ廻りの納まりついて、赤雲部のように額縁の無い納まりが図示されておりますが、サッシ～天井材の取合は水切り目地 アルミ加工(コの字)15*15通し を見込むと考えて宜しいでしょうか。 <A-035図>  <A-132図> 	サッシ側に結露受けを計画している為上部への結露受けは不要です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
198			A-038 A-128	ACW1・2の部カーテンボックス及び上部額縁について、下記のように相違しています。建具詳細図-2を正とし、スチール t1.6 と考えて宜しいでしょうか。 ・ 建具詳細図-2：スチール t1.6 （正） ・ 矩計図-4 断面詳細図(Y3-Y4)：ランバー24t EP （誤） ・ 矩計図-4 A部パラペット断面詳細：集成材24t EP （誤）	カーテンボックスは、数量書の通り、パイン材+EPとなります。
199			A-137	建具詳細図-11において、SW上部先付材の図示がありますが、仕様・取付ピッチが不明です。御指示下さい。	St-L 50*25*6にて計上願います。
200			A-065	階段詳細図-2において、1階詳細図のY9通側手摺にSt-FB36×12 SOPの図示がありますが、階段2 B部断面詳細図では樹脂製手摺が図示されております。内回りは樹脂手摺、外廻りはSt-FBと考えて宜しいでしょうか。	St-FB36×12 SOPが誤記となります。双方樹脂手摺で願います。
201			A-066	階段詳細図-3において、平面図に手摺 St-FB36×12 SOPの図示がありますが、階段3 A部断面詳細図では樹脂製手摺が図示されております。平面図を正とし、手摺はSt-FBと考えて宜しいでしょうか。	St-FB36×12 SOPが誤記となります。双方樹脂手摺で願います。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
202			A-065 A-066	階段詳細図-1、2において、段部仕上が発泡複層床シート t2.8 となっておりますが、仕上表ではFS t2となっております相違しています。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです
203				壁仕上となる化粧ケイカル板について、下記項目を御指示下さい。 ①壁下地について、他の壁仕上と同様に『GB-Rt12.5+12.5』と考えて宜しいでしょうか。 ②入隅・出隅・異種仕上取合の納まりが不明です。見切り金物等が必要となる場合は仕様詳細を御指示下さい。	①よろしいです ②目透かしにてお願いいたします。
204			A-012	腰壁の仕上となる羽目板について、入隅・出隅・異種仕上取合の納まりが不明です。見切縁が必要となる場合は、仕様詳細を御指示下さい。	入隅・出隅→突きつけにて考えております。 異種仕上→展開図仕様参照ください。
205			A-016A-079	内部仕上表と展開図にて明記されている仕上・下地等において、相違がみられる場合は、他質疑なき限り、内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 (例) 1階WC (M) の床下地 ・内部仕上表：増し打ち t30 (正) ・展開図-5：2重床 (誤)	お見込みの通りです

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
206			A-016 A-080	腰壁が羽目板となる範囲の中木について、下記の様に相違しています。展開図を正とし、「木製巾木」と考えて宜しいでしょうか。 (例) 2階相談室 ・展開図：木製巾木（正） ・内部仕上表：VB（誤）	お見込みの通りです
207			A-036	2階の床下地について、矩計図-2にて、Y1～Y2、Y13～Y14の下地が「仕上+捨て合板t18+構造用合板t24」とありますが、構造用合板下の下地構成が明記されておりません。御指示下さい。	木下地組（45*105@300）をお見込みください。
208			A-139	木製の額縁について、部分詳細図-2にて、「窓額縁（パイン材）」が明記されていますが、適用範囲が不明確です。御指示下さい。	AW2/4/5/6/7が該当窓となります。
209			A-143 A-087 ～098	部分詳細図-6(天井廻り) カーテンレール取付用下地 詳細図について、「カーテンレールは建築工事の箇所と備品工事の箇所があるが、取付用下地はいずれにも設置する。設置長さは天井伏図を参照のこと」とございますが、記載の通り、該当範囲については、天井伏図に記載の範囲と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
210			A-011 A-014 A-087 A-088	ピクチャーレールについても、カーテンレールと同様に建築工事の箇所と備品工事の箇所があるものと考え、該当範囲は天井伏図に記載の範囲と考えて宜しいでしょうか。また、下地補強についても同様に、備品工事と記載の箇所を含めた全数が必要と考えて宜しいでしょうか。補強を計上する場合、ピクチャーレール補強の詳細が不明です。補強を含めたピクチャーレールの詳細をご指示ください。	お見込みの通りです。補強はピクチャーレール上部に固定のビス止めのための軽鉄下地程度でお考え下さい。
211			A-087	ピクチャーレールの長さについて、下記のように相違しています。 スケールアップ寸法を正と考えて宜しいでしょうか。 【1F子どもエリアX2/Y7-13間】 ・スケールアップ寸法：15700（正） ・記載寸法：15000（誤） 【1F開架エリア1X15/Y2-4間】 ・スケールアップ寸法：8500（正） ・記載寸法：6400（誤）	記載寸法にてお見込みください。
212			A-007 A-139	天井点検口の仕様について、特記仕様書-4と部分詳細図-2で相違しています。特記仕様書-4の仕様が正と考えて宜しいでしょうか。 （例）目地タイプ ・特記仕様書-4：目地なし（正） ・部分詳細図-2：目地あり（誤）	お見込みの通りです

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
213			A-007 A-087 A-088	天井ルーバー部点検口の数量について、下記のように相違しています。 天井伏図を正とし、22か所と考えて宜しいでしょうか。 ・天井伏図：22か所（正） ・特記仕様書4：26か所（誤）	お見込みの通りです
214			A-007 A-087 A-088	天井点検口の数量について、天井伏図の凡例にて「600, 450角」とありますが、伏図には600角の点検口のみ明記されています。 それぞれの数量は下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・600角：90か所（天井伏図） ・450角：27か所（特記仕様書の指定数量）	図示のない場合、数量書を正にて計上ください。
215			A-016 A-103 A-104	屋内の消火器ボックス仕様について、下記の様に相違しています。雑範囲図を正とし、「ステンレス製 床置型」と考えて宜しいでしょうか。 ・雑範囲図：ステンレス製（正） ・内部仕上表：スチール製（誤）	お見込みの通りです
216			A-104 A-105	屋内の点字鋸について、それぞれメーカー品番を御指示下さい。 ・SUS製 警告用 ・SUS製 誘導用 ・ビニール製（WC内）	SUS鋸ノンスリップタイプ カネソウ「点状JM-1A、線状JM-3A」同等品にて見込んでおります。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
217			A-037 A-138	床のカッター目地について、別途シーリングが必要とし、「MS-2 6×10」と考えて宜しいでしょうか。	図示の通り、シーリングは不要となります。
218			A-016	風除室の廻り縁について、天井仕上が金属パネルとなります。内部仕上表に図示の通り「V：塩化ビニル製」と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです
219			A-057 A-138	風除室の床構成について、下記項目を御指示下さい。 ①断面構成が下記の様に相違しています。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・断面詳細図-5：仕上+シンダーコンクリート（正） ・部分詳細図-1：仕上+モルタル+断熱材t50（誤） ②上記①が宜しければ、シンダーコンクリート内のワイヤーメッシュは「φ6 100×100」と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
220			A-016	風除室のエントランスマットについて、排水設備等を建築工事で見込む場合は、仕様詳細及び排水経路を御指示下さい。	不要です。
221			A-016	風除室について、内部仕上表の備考欄にて「案内板（点字対応）」とありますが、仕様詳細が不明です。御指示下さい。	A-169図、B13同等品をお見込みください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
222			A-016	2階貴重書書庫/一般書庫について、内部仕上表の壁下地欄にて「(吸放湿性)」とありますが、詳細が不明です。下地・仕上が他部屋と異なる場合は、御指示下さい。	内訳でも記載の通りGB-RHcとなります。
223			A-039	1階BM車庫について、下記項目を御指示下さい。 ①矩計図-5にて、木製二重床/階段/スロープが明記されていますが、側面の露出する部分の塞ぎ材の納まりが不明です。御指示下さい。 ②木製階段の段部にて、ノンスリップ金物・手摺が明記されておられません。必要となる場合は仕様詳細を御指示下さい。	①構造用合板t24を見込んでいます。 ②不要です。
224			A-040 A-153	1F読み聞かせコーナーのカーペットについて、段差部分のカーペットの工事区分が下記のように相違しています。平面詳細図-1を正とし、「備品工事」と考えて宜しいでしょうか。 ・平面詳細図-1：備品工事（正） ・家具図（読み聞かせコーナー）：建築工事（誤）	備品工事となります。
225			A-153	1F読み聞かせコーナーの段差部分について、下記項目を御指示下さい。 ①小階段の踏面・蹴上の仕上及び下地は、床に倣うと考えて宜しいでしょうか。 ②段鼻にてノンスリップ金物が必要となる場合は仕様詳細を御指示下さい。	①構造用合板t24を見込んでいます。 ②不要です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
226			A-036	1F読み聞かせコーナーの天井について、仕上が下記のように相違しています。矩計図-2を正とし「EP-G」と考えて宜しいでしょうか。 ・矩計図-2：EP-G（正） ・内部仕上表：DR t9.0（誤）	矩計図-2が正となります。
227			A-010 A-037	吹き抜け手摺下の防煙垂れ壁について、防煙ガラスの厚みが下記のように相違しています。特記仕様書-7を正とし「t6.8」と考えて宜しいでしょうか。 ・特記仕様書-7：t6.8（正） ・矩計図-3：t3.0（誤）	お見込みの通りです。
228			A-037 A-064	内部の塗装について、下記の図面でDP塗装の指示がありますが、その近くの部材面にはSOP塗装の指示があり、混在しております。また、別図との相違もございます。内部のDP塗装の指示は、全てSOP塗装と読み替えても宜しいでしょうか。ご指示ください。 ・矩計図-3 吹き抜け手摺断面詳細図：ガラス手摺下端 押え：ST-PL9.0t DP （矩計図：SOP、断面詳細図：DPと記載内容の相違もございます。） ・階段詳細図-1(階段1) 各種鋼材面 DP	DP塗装でお見込みください

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
229			A-064 A-009	上記について、DP塗装の場合はDP-1級と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
230			A-141 A-037	吹き抜けのガラス手摺について、下記項目を御指示下さい。 ①下端の押え金物の部材寸法について、下記のように相違しています。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・断面詳細図：PLt12（下端押え）+PLt3.0（ガラス押え） （正） ・矩計図：PLt9.0（誤） ②バックパネル（EP-G+GB-Rt12.5+12.5）について、必要範囲は「2FL±0～下端まで」と考えて宜しいでしょうか。 ③支柱取付下地について、矩計図-3では、St-L75×75・St-L65×65×3が図示されておりますが、部分詳細図-4ではL-50×50×6が図示されており相違しています。矩計図-3を正と考えて宜しいでしょうか。	①②③部分詳細図正にてお願いいたします。バックボードについては防炎垂れ壁上～梁下までとなります。
231			A-043	1Fギャラリーコーナー他のパンチングメタルについて、仕様詳細が不明です。詳細図を御支給下さい。	パンチングメタル誤記となります。内訳金属工事記載の通りSt-PI1.6t読み替え下さい。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
232			A-016 A-064	階段1の床下地について、シンダーコンクリートの厚みが下記の様に相違しています。 階段詳細図-1（階段1）のE部詳細図を正とし「t150」と考えて宜しいでしょうか。 ・ 階段詳細図-1（階段1）： t 150（正） ・ 内部仕上表： t100（誤）	お見込みの通りです。
233			A-064	階段1の手摺について、階段詳細図-1のB部詳細図にて、段部手摺の仕様が明記されていますが、部材サイズ等が不明確です。それぞれ下記の様に考えて宜しいでしょうか。 ・ 手摺（笠木）： 50×10 ・ 縦棧： 50×50 @1100内外 ・ 横棧： 50×50 2段	B部詳細図記載の通り各FB厚み12tとなります。縦残、横棧位置も図示の通りです。横棧、手摺のガラス取り付け部にはガラス含み厚として12tの折り返しをお見込みください。
234			A-064 S-032	階段詳細図-1において、ササラ桁 角鋼-65×65 DPが図示されておりますが、構造図では角鋼-60×60となっており相違しています。構造図を正と考えて宜しいでしょうか。	構造図が正とお考えください

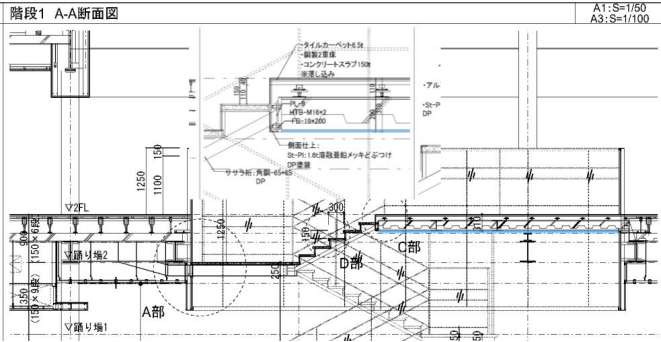
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
235			A-064	階段1のデッキ表し部について、下記範囲（青線）の仕上の有無が不明です。デッキ表しと考えて宜しいでしょうか。仕上が必要となる場合は御指示下さい。 	デッキ現しとお考えください。
236			A-016	2階貴重書庫/一般書庫について、内部仕上表の備考欄にて「固定棚」とあります。別途工事と考えて宜しいでしょうか。 建築工事で見込む場合は、仕様詳細を御指示下さい。	お見込みの通り、別途工事とお考えください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
237			A-054 A-088	防煙垂れ壁下端について、下記項目を御指示下さい。 ①天井仕上について、下記の様に相違しています。 天井伏図を正とし、「化粧塩ビシート」と考えて宜しいでしょうか。 ・天井伏図：化粧塩ビシート（正） ・断面詳細図-3：アルミ複合パネルt4.0（誤） ②出隅部分の見切縁の有無が不明です。必要となる場合は仕様詳細を御指示下さい。	①天井伏図を正としてお見込みください。 ②見切り縁は入れず、壁ボードとは目透かしで納める仕様とお考えください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

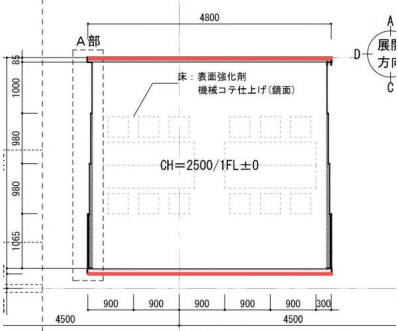
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
238			A-072	マグネットボードt3.4について、下記項目を御指示下さい。 ①市民活躍ルーム詳細図のA部詳細図にて、明記されていますが、仕様詳細及びメーカー品番が不明です。御指示下さい。 ②必要となる範囲が不明確です。Y4・5通りの壁面全面（H3200まで）に見込むと考えて宜しいでしょうか。 	①シンコール 不燃マグボードスタンダード 同等品 ②H2500までが壁面となります。H2500までで願います。
239				水廻りに見込むシーリングについて、特記なき限り下記の様に考えて宜しいでしょうか。 ・仕様：シリコーン（SR-1）防カビ剤入 ・サイズ：10×10	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
240			A-016 A-146	WCのライニングについて、下記項目を御指示下さい。 ①腰壁の構成（大便器・小便器・洗面・SKで共通）について、下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・化粧ケイカル板+合板張りt9+GB-Rt9.5 ②厚みについて、下記のように相違しています。 内部仕上表を正とし、「t6.0」と考えて宜しいでしょうか。 ・内部仕上表：t6.0（正） ・部分詳細図-9(WC):t9.0（誤）	①お見込みの通りです。 ②内部仕上表を正とお考えください。
241			A-146	トイレブースについて、下記項目を御指示下さい。 ①ブースの高さについて、下記のように相違しています。 部分詳細図を正とし、1階親子WCを除き「H2485」と考えて宜しいでしょうか。 ・部分詳細図-9（WC）：H2485（正） ・メーカーリスト：天井まで（誤） ②隔て板の仕様は、トイレブースと同等と考えて宜しいでしょうか。	①天井までの使用にてお考えください(扉部のみ2100) ②お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
242				WC内のLGS面に取付くアクセサリ類・衛生機器について、下記項目を御指示下さい。 ①取付下地補強の有無が不明です。必要とし、「耐水合板 t12」と考えて宜しいでしょうか。 ②上記①が宜しければ、必要範囲及びサイズは下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・大便器 W500×H500 ・小便器 W500×H900 ・洗面器 W（平面図による）×H500 ・SK W500×H900 ・化粧/姿見鏡 （化粧鏡のサイズと同じ） ・ハンドドライヤー W500×H500 ・チェンジボード W500×H500 ・多目的シート W1500×H500 ・おむつ交換台 W1500×H500 ・小便器用手摺 W300×H300 2個/組 ・L型手摺 W800×H800 ・紙巻き器 W200×H200 ・二段式タオル（SK） W200×H200 ③上記②以外に必要となる場合は、範囲及びサイズを御指示下さい。	①該当箇所については下地を適宜お見込みください。 ②記載の内容と考えてよろしいです。 ③②の見込み数量で問題ございません。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

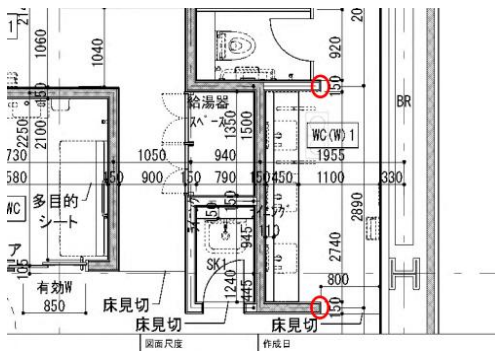
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
243			A-041	1階WC (W) 1他の袖壁端部（赤丸部）について、納まりが不明です。一方枠が必要とし、仕様は下記の様に考えて宜しいでしょうか。 - 仕様：スチールt1.6 曲げ加工 - 断面サイズ：150×25 - 表面塗装：SOP 	お見込みの通りです。
244			A-040 A-079	1階親子WCについて、出入口にスイングドアが明記されていますが、仕様詳細が不明です。御指示下さい。	LSD10の仕様をウエスタンドアとして読み替え

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
245			A-016 S-008	1階SK1の床下地について、下記項目を御指示下さい。 ①内部仕上表にて、「二重床」とありますが、構造図床伏図よりスラブレベルが-30であることから、「増し打ち t30」へ読み替えて宜しいでしょうか。 ②上記①が宜しければ、隣接する給湯器スペースも同様と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
246			A-146	SKの二段式タオルについて、建築工事で見込む場合はメーカー品番を御指示下さい。	TOTO「TS113W」程度を見込んでおります。
247			A-065 A-114	1階階段下収納～廊下1-2間に建具の様な図示がありますが、建具伏図にて図示がない為、誤記と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
248			A-016 A-062 A-071	1階交流室の天井仕上が下記の様に相違しています。内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・内部仕上表、天井伏図：DRt9+GB-Rt12.5 （正） ・交流室詳細図：DR t 9+GW-Bt25 （誤） ・断面詳細図-11：EP-G+GB-Rt9.5+12.5 （誤）	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
249			A-042 A-071 A-087	1階交流室折り上げ天井について、下記項目を御指示下さい。 ①高さ寸法が相違しています。CH4000を正と考えて宜しいでしょうか。 ・平面詳細図、交流室詳細：CH4000 （正） ・天井伏図：CH3600 （誤） ②垂直面について、下地・仕上が不明です。軽鉄+GB-Rt9.5+12.5+EP-Gと考えて宜しいでしょうか。	天井伏図を正にてお願いいたします。
250			A-016 A-062 A-072 A-087	1階市民活躍ルームの天井仕上が下記の様に相違しています。 内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・内部仕上表、天井伏図：DRt9+GB-Rt12.5 （正） ・市民活躍ルーム詳細図：DR t 9+GW-Bt25 （誤） ・断面詳細図-11：EP-G+GB-Rt9.5+12.5 （誤）	お見込みの通りです。
251			A-019 A-073	2階グループ学習室について、断面詳細図・内部仕上表にて 「ルーバー天井 GW-Bt25」(CH5600)の記載より、断面図A面のC「天井：DR t 9 GW-Bt25下地」(H2750)は誤記と考えて宜しいでしょうか。	CH5600とCH2750の双方に図面にて記載通りの天井がございます。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
252			A-044 A-073 A-123	2階グループ学習室内建具GD-4のH寸法について、下記の様に相違しています。防煙垂れ壁下端がH2200である為、グループ学習室詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・グループ学習室詳細図 断面図D面：H2200 （正） ・建具表-7：H2750 （誤）	建具表7の一部が誤記となります。A-073図D面建具（X4通り建具）のみH2,200となります。
253			A-016 A-059	2階カウンター床仕上について、下記の様に相違しています。 ・内部仕上表：タイルカーペット（C）（正） ・断面詳細図-8:FSI2.0 （誤）	内部仕上表を正としてお見込みください
254			A-016 A-036 A-045 A-059 A-088	2階カウンターの天井高・仕上について、下記の様に相違しています。 ・天井伏図-2、矩計図-2：CH2500、ルーバー天井 （正） ・内部仕上表：CH2500、GB-NC(化)t9.5 （誤） ・平面詳細図-6：CH2700 （誤） ・断面詳細図-7：CH2700、GB-NC(化)t9.5 （誤）	お見込みの通りです。
255				壁種別図がない為、各階間仕切壁の種類が不明です。【別紙3】の通り見込むと考えて宜しいでしょうか。	法規チェック図、平面詳細図、部分詳細図（適用範囲）を基にお見込みください。GW有無につきましては平面詳細図参照ください。遮音壁種別については標準詳細図適用室を参照ください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
256			A-059	一般間仕切壁について、一部天井止めの図示がありますが、施工高さが不明確です。全ての範囲で下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・LGS：スラブ～スラブ止 ・ボード：スラブ～天井止	ルーバー天井部についてはスラブ止め、その他天井部は天井止めでお見込みください。
257			A-012 A-016 A-112 A-140	遮音壁Aのメーカー・品番について、内部仕上表には「敷目板タイプ」の記載がありますが、他図面には記載がありません。「A-2000WI敷目板タイプ」と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
258			A-140	耐火間仕切～デッキスラブ取合について、通しPLに耐火材吹付の図示がありません。耐火遮音間仕切～デッキスラブ取合に倣い、耐火材吹付t25が必要と考えて宜しいでしょうか。	耐火壁取り合いには吹付図示はございますが、遮音壁取り合いのリブに平行な場合の箇所についてでしょうか。上記の場合耐火材吹付厚25と記載の通りとなります。
259			A-140	遮音間仕切～デッキスラブ取合部について、部分詳細図-3(標準詳細)にて指示がありません。「耐火壁取合い(デッキスラブ)」を適用すると考えて宜しいでしょうか。	遮音壁取り合い（デッキスラブ）※図面最上段左端に記載がございます。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
260			A-140	部分詳細図-3(標準詳細)「遮音壁取合い(鉄骨取り合い部)」に記載されている柱・梁取合いについて、該当範囲がない為、不要と考えて宜しいでしょうか。	1階WC1、録音朗読室が適用となります。
261			A-040他 A-139	部分詳細図-2(標準詳細)にて図示されている、間仕切壁～サッシ取合 一般部について、下記項目を御指示下さい。 ①適用範囲について、平面図と相違している為、範囲が不明確です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。 ・適用範囲：1F風除室2(AAD-1)、2F職員休憩室(ACW-1) (正) ・部分詳細図-2記載内容：風除室1-2、談話室(誤) ②①が正の場合、方立サイズは下記の様に考えて宜しいでしょうか。 ・方立：W100×D40 ・間仕切小口部：W135×D25	適用範囲誤記となります。お見込みの通りです。一般部については適用不適用は再協議と考えております。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
262			A-040他 A-139 A-140	部分詳細図-2(標準詳細)にて図示されている、間仕切壁～サッシ取合 SLW取合部について、下記項目を御指示下さい。 ①適用範囲について、「議員控室」と記載がありますが、1F交流室の事と考えて宜しいでしょうか。 ②①が宜しい場合、SLW (AP-1) は建具WG-1(収納1-1)と取り合う為、方立は不要と考えて宜しいでしょうか。 ③②に関連して、部分詳細図-3(標準詳細図)AP-1に記載の「スタッド65形×2」・「下地材」も同様に不要と考えて宜しいでしょうか。	誤記となります。該当なしとなります。
263			A-072 A-073	下記部屋について、それぞれ建具の図示がありますが、展開図に倣い懐部分に間仕切壁は不要と考えて宜しいでしょうか。 ・1F市民活躍ルーム GD1 ・2Fグループ学習室 GD4	お見込みの通りです。
264				耐火・耐火遮音間仕切～鉄骨梁の貫通部について、詳細が不明です。下記項目を見込むと考えて宜しいでしょうか。 ・穴埋め(半乾式吹付ロックウール25 1時間耐火) ・メタルラス	お見込みの通りです。間仕切り壁とデッキ部の取り合いについては、A-140を参照ください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
265			A-035 A-138	熱橋部のスラブ下断熱の折返し幅について、下記のように相違しています。矩計図等を正と考えて宜しいでしょうか。 ・矩計図：L900（正） ・部分詳細図-1 断熱範囲標準図：L500（誤）	L500を正で願います。
266			A-035 A-138	上記質疑に関連して、壁面からスラブ下への折返し断熱について、各階折返し幅L900で外壁断熱のある面に必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。折り返し幅L500としてお見込みください。
267			A-017 A-066 A-100	塔屋階段室の天井面断熱について、階段詳細図-3にて必要の指示がありますが、断熱範囲図に図示がありません。必要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
268			A-058 A-099	赤雲部の断熱について、内部に面していない為、断熱不要と 考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
269			A-100	2F開架エリア2・4上部吹抜(X5-6/Y12-13・X11/Y2)の壁面につ いて、断熱範囲図に断熱の図示がない為、有無が不明です。 吹付硬質ウレタンフォームA種1Ht100を見込むと考えるて宜し いでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

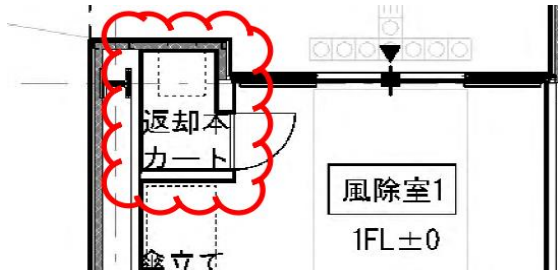
令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
270			A-016 A-052 A-075	1Fカウンターについて、床の仕上げ材が下記のように相違しています。 断面詳細図を正とし、OAフロアと考えて宜しいでしょうか。 ・断面詳細図-1：OAフロア（正） ・仕上表：二重床（誤） ・展開図-1：表面強化剤、機械コテ仕上げ（誤）	お見込みの通りです。
271			A-027	返却本カート（赤雲部）について、仕上げについての明記がありません。風除室1に倣うと考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。
272			A-016 A-087	1F給湯スペースの天井仕上げについて、下記のように相違しています。 仕上表を正とし、GB-NC（化）と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表：GB-NC（化） t 9.5（正） ・天井伏図-1：DR t 9 GB-R t 12.5（誤）	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
273			A-052 A-099	地下ピットの天井断熱について、下記のように相違しています。 断熱範囲図を正とし、「押出法ポリスチレンフォーム厚50」 と考えて宜しいでしょうか。 ・断熱範囲図-1：押出法ポリスチレンフォーム（正） ・断面詳細図-1：硬質ウレタンフォーム（誤）	お見込みの通りです。
274			A-031 A-139	地下ピットの釜場寸法について、下記のように相違しています。 ピット階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・ピット階平面図：W1000×600×600（釜場1）（正） W600×600×600（釜場2）（正） ・部分詳細図-2：W600×1200×600（誤）	お見込みの通りです。
275			A-031	地下ピット・消火水槽の釜場の仕上げについて、仕上げ材が 不明です。 下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・地下ピット：防水モルタル ・消火水槽：消火水槽の床仕上げに倣う	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
276			A-059 A-099	消火水槽の天井断熱の有無について、下記のように相違しています。 断面詳細図を正とし、「断熱不要」と考えて宜しいでしょうか。 ・断面詳細図-8：断熱不要（正） ・断熱範囲図-1：押出法ポリスチレンフォーム（誤）	お見込みの通りです。
277			A-069 A-099	消火水槽の天井断熱の有無について、下記のように相違しています。 EV詳細図を正とし、「断熱不要」と考えて宜しいでしょうか。 ・EV詳細図-3：断熱不要（正） ・断熱範囲図-1：押出法ポリスチレンフォーム（誤）	お見込みの通りです。
278			A-016 A-031	消火水槽・EVピットについて、仕上表に仕上げの明記がありません。 下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・消火水槽：ポリマーセメント系塗膜防水（6面） ・EVピット：ケイ酸質系塗布防水（5面）	いずれもポリマーセメント系塗膜防水にてお見込みください。 塗布面についてはお見込みの通りです。
279			A-031 A-139 A-140	地下ピットのタラップについて、部分詳細図にて、「打込型」と「独立型」の2種類が明記されていますが、使い分けが不明です。地下ピットの昇降用タラップはすべて部分詳細図-2の「タラップ（打込）」と考えて宜しいでしょうか。	点検口箇所基礎梁等打ち込む場所がございませんので部分詳細図3のタラップ（独立）を参照で願います。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
280			A-007 A-031 A-138	地下ピット床点検口・マンホールについて、詳細が不明です。メーカー・品番をご指示ください。	マンホール蓋：カネソウ MKH-2/床点検口：カネソウ MOEO-P同等品を見込んでおります。
281			A-007 A-031 A-027	地下ピットの床点検口・マンホールの数量について、下記のように相違しています。 1階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。 【床点検口】 ・1階平面図：3か所（正） ・ピット階平面図（凡例）：2か所（誤） 【マンホール】 ・1階平面図：1か所（正） ・ピット階平面図（凡例）：3か所（誤）	マンホール3、床点検口3が正となります。
282			A-153	B-4 1F子ども開架/のツール(備品)は本工事に含まないと考	お見込みの通りです。
283			A-150	WB-2 2F一般開架/壁付書架(コ)と、壁付書架(ケ)の数量が、A-149家具範囲図と相違しています。家具リストを正と考えて宜しいでしょうか。 ・家具リスト：(コ) 2か所、(ケ) 1か所 （正） ・家具範囲図：(コ) 1か所、(ケ) 2か所 （誤）	お見込みの通りです。
284			A-150	WB-4 1F一般開架/壁付書架(キ)及び壁付書架(ク)の備考に『内1連がW=300』と記載がありますが、A-156の詳細図にはW=300の棚は記載されていません。家具リストを正と考えて宜しいでしょうか。	詳細図を正としてください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
285			A-161	C-2 1F一般開架/カウンター1Fの背面収納はカウンターに含むものと考えて宜しいでしょうか。	背面収納C-2とし、1箇所別途計上をお願いいたします。
286			A-161	C-3 2F一般開架/カウンター2Fの背面収納はカウンターに含むものと考えてよろしいでしょうか。	背面収納C-3とし、1箇所別途計上をお願いいたします。
287			A-161	C-2 1F一般開架/カウンター1Fの背面収納及び、C-3 2F一般開架/カウンター2Fの背面収納の仕上げは各階カウンターと同等で宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
288			A-162	N-1 2F一般開架/柱まわり新聞架(複式2連6段)の帆立は、棚板と同仕様と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
289			A-150	PB-1 1Fこども開架/紙芝居架の符号が、A-149家具範囲図では『RB-1』と表記されています。家具リストを正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
290			A-156 A-157	WB1～5 壁面書架の柱取付下地のサイズはC-60×30×2.3と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
291			A-156 A-157	家具図(壁付書架)において、AA'部詳細図に巾木の図示がありますが、仕様・サイズが各部屋の巾木に倣うと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
292			A-012	各家具のメーカーについて、下記家具の該当項目が正しいかをご教示願います。 誤っている場合は、正しい項目をご教示ください。 ①B-7 雑誌新聞コーナー/雑誌架： <u>開架書庫</u> ②S-2 閉架書庫/自立棚： <u>可動書架</u>	①お見込みの通りです。 ②お見込みの通りです。
293			A-016 (確A-003)	仕上表記載の更衣室(W)/床下地の、『一部二重床』の詳細をご教示願います。	S-008図を参照ください。ハッチングエリアがOAフロア範囲となります。
294			A-016 (確A-003)	仕上表の録音朗読室/床下地に、『一部OA・パーティクルボード t 12』とあります。 範囲のわかる資料をご提供願います。	S-008図を参照ください。ハッチングエリアがOAフロア範囲となります。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
295			A-016 (確A-003)	仕上表の廊下1-1・1-2・1-3/床下地が、『モルタルt30』とあります。 廊下周辺のWCなどは『増し打ちt30』となっていますが、図示通り廊下のみモルタルと考えて宜しいでしょうか。	増し打ち t 30で願います。
296			A-016 (確A-003) A-040 A-056 A-078 A-087 (確A-003)	下記①②の仕上表と平面詳細図の天井高が異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。(展開図・断面詳細図・天井伏図も不一致) ①廊下1-1/仕上表・天井伏図；CH3200 (正) 平面詳細図：CH2700 (誤) ②閉架書庫/仕上表・断面詳細図・天井伏図：CH2700 (正) 平面詳細図・展開図・	①2700となります。 ②2700となります。
297			A-016 (確A-003) A-036 A-059	仕上表の閉架書庫/床下地が、『普通合板 t 12+12 鋼製床』とありますが、矩計図・断面詳細図によると鋼製床ではありません。 正しい床下地をご教示願います。	増し打ちt30の上 F S t2としてお見込みください。
298			A-041	平面詳細図の閉架書庫/X11通の両開きドア(SD-5)下の梁の箇所に『固定棚』と記載があります。誤記と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
299			A-016 (確A-003) A-059 A-078	消化ポンプ室の壁仕上げが、下記のように相違しています。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表：FK t8+ t 8、鋼製下地、吹付硬質ウレタンフォームA種1H t100（正） ・断面詳細図：EP-G、FK t8+t8、鋼製下地（誤） ・展開図：GB-R t12.5+t12.5 素地（誤）	お見込みの通りです。
300			A-016 (確A-003) A-059 A-078 A-087	消化ポンプ室の天井仕上げが、下記のように相違しています。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表：FK t8+ t 8、鋼製下地、吹付硬質ウレタンフォームA種1H t100（正） ・断面詳細図：EP-G、FK t8+t8、鋼製下地（誤） ・展開図：軀体現し（誤） ・天井伏図：仕上なし、スラブ現し（誤）	お見込みの通りです。
301			A-167	2階サインプロット図の<B2>の数量が、図面は7箇所、凡例は6箇所と数量に相違があります。図面を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
302			A-168	サイン詳細図-1において、A1～A3のSUS厚みは下記のように読み替えて宜しいでしょうか。 A1：SUS t10 → t1.0 A2：SUS t10 → t1.0 SUS t15 → t1.5 A3：SUS t10 → t1.0	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
303			A-037	天井上裏の発泡ウレタン吹付について、ルバー-天井懐内の部位については、内部から露出することとなりますが、不燃コートは図示に無い為、不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	不燃コート必要として計上ください。
304			A-016, 017, 037	ルバー-天井懐内の部位について、内部から露出となりますが、天井懐内の塗装は図示に無い為、不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
305			A-014 A-016	工事区分表より、「消火器」が建築工事となっております。内部仕上表に仕様の表はございますが、各仕様毎の配置・員数が不明です。ご指示ください。	FE-1:3箇所 FE-2:5箇所 (1階:Y4-X5のみFE-1 2階:Y3-Y4間のみFE-1)
306			A-040	1F 待合ホールのシャッター (SS-4) について、シャッターの途中で天井高さがCH=3200→CH2700と変化しますが、スラットが通る隙間を明けたボード部分の小口は、切りっぱなしのままと考えて宜しいでしょうか。取合に塞ぎ材が必要であれば、詳細をご指示ください。	よろしいです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
307				下記の項目について、数量書と意匠図にて積算した数量が大きく相違しております。必要と考えるので、図面にて積算した数量を計上して考えて宜しいでしょうか。 【金属工事】 ・鋼製床下地(H300) 数量書：27.8㎡ 積算数量：83.5㎡ ・天井点検口(600角) 数量書：11か所 積算数量：90か所 【内装工事】 ・ビニル巾木 数量書：658m 積算 数量：737m	【金属工事】 ・鋼製床下地(H300) →OAフロアにて計上しております。 ・天井点検口(600角) →450角にて計上しております。 【内装工事】 ・ビニル巾木 →数量書の通りとなります。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
308				下記の項目について、数量書にございませんが、意匠図に図示があるため必要と考えて宜しいでしょうか。 【防水工事】 ・床 撥水材塗布 【金属工事】 ・方立 ・ブラインドボックス ・額縁、膳板 ・移動間仕切取付下地 【内装工事】 ・耐火間仕切S12 【ユニット及びその他工事】 ・カウンター ・シングルドア ・案内板 ・鍵箱 ・進入防止チェーン	【防水工事】 ・床 撥水材塗布 →防塵塗装にて見込んでおります。 【金属工事】 ・方立 →建具工事にて見込んでおります。 ・ブラインドボックス →パイン材数量にて見込んでおります。 ・額縁、膳板 →パイン材数量にて見込んでおります。 ・移動間仕切取付下地 →建具工事、建築工事にて見込んでおります。 【内装工事】 ・耐火間仕切S12 →計上しております。 【ユニット及びその他工事】 ・カウンター →数量書に記載の通りです。 ・シングルドア →他質疑参照ください。 ・案内板 →数量書に記載の通りです。 ・鍵箱 →備品工事区分となりますので計上不要です。 ・進入防止チェーン →書架にて見込んでおります。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
				< 建具 >	
309			A-014	建具工事において、工事区分表にダクト外接続の場合のチャンパーボックスが建築工事となっておりますが、建築工事においては見積もりが困難な為、取付枠までを建築工事とし、チャンパーボックスは設備工事としてはいただけないでしょうか。（四角い枠材までであればサッシメーカーでの対応が可能ですが、ダクトと接合する部位にあたる背面の鋼板が見込まれません。各ダクトに対応するチャンパーボックス形状もダクト工事による為、建築工事での見積もりが困難な部材となります。何卒、ご検討のほど、お願い致します。）	該当区分については分離発注予定の設備工事にて見込みますので、計上不要です。
310			A-113	上記質疑が否の場合、建具付記事項-共通事項-ダクト接続のあるガラリについて、記載がありますが、ダクト接続となるガラリが不明です。ガラリの全数と考えて宜しいでしょうか。また、「四方枠」が指すものは、チャンパーボックスの「取付枠」と考え、「四方枠」と別にチャンパーボックスが必要になるものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
311				チャンバーボックスが建築工事となる場合、チャンバーボックスの仕様が不明です。各ガラリに対応するチャンバーボックスの仕様・詳細をご指示ください	該当区分については分離発注予定の設備工事にて見込みますので、計上不要です。
312			A-113	SD・LDで寸法がW950またはH2400を超える場合は、枠材の厚さを2.3mm以上にするとございますが、引き戸、開き戸の区別無く、上記の寸法を超える場合に適用するものと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
313			A-118 ～122	SD・LDで姿図右上に鋼板厚の記載がございますが、障子では無く、枠の厚みを示すものと考えて宜しいでしょうか。また、上記質疑の建具付記事項の通り、枠の鋼材厚がt2.3となる建具についても、鋼材厚：t1.6の記載となっておりますが、建具付記事項を正とするものと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	建具付記事項を正としてお見込みください。
314			A-113	建具付記事項-共通事項-AW・SSW・SWには特記外額縁を取付けるとありますが、本工事SW(全て内部設置建具)にも、適用と考えて宜しいでしょうか。	SWについてはA-137詳細図を正とし、額縁については適用範囲外とお考えください。
315			A-113	建具付記事項-共通事項-重量シャッターのレール・まぐさはステンレスと記載がありますが、全てのシャッターについて、レール・まぐさ・座板はステンレスと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。建具付記を正とお考えください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
316			A-113	外部DP塗装は、1級と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。DP-1にてお見込みください。
317			A-117	建具略号について、凡例ではロールスクリーンですが、建具表では防煙スクリーンです。建具表を適用と考えて宜しいでしょうか。	建具表を正としてお見込みください。RS凡例は防煙スクリーンと読み替えてください。
318			A-118～ A-113	SD・LSDについて、建具表 沓摺欄はStとありますが、建具付記事項 建具標準納まりは、沓摺はSUS304 t1.5となっております。沓摺はSUS304 t1.5を正と考えて宜しいでしょうか。	沓摺についてはSUS304t1.5にてお見込みください
319			A-117	アルミ製建具について、御指示下さい。 ①特記仕様書において、性能等級と耐風圧性は図示とありますが、記載図面が不明です。仕様を御指示下さい。 ②材質仕上げがAL HLとありますが、アルミ製建具にHL仕上げと考えて宜しいでしょうか。	①耐風圧性能：S-5(2400Pa)、気密性：A-4、水密性W-5にてお見込みください。 ②陽極酸化塗装複合被膜 A-1種にてお見込みください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
320			A-117 A-130～	AW-1について、御指示下さい。 ①H寸法の割付合計と、H寸法が一致していません。割付合計H3882.5を適用と考えて宜しいでしょうか。 ②W1325×H3080のガラスが不明です。IG(Low-E8+A12+P8)と考えて宜しいでしょうか。 ③建具表に記載のガラス種、ガラス厚と、建具詳細図に記載のガラス種、ガラス厚が相違しております。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。 ④建具詳細図 姿図 E-E部断面詳細図において、縦枠の建具廻りシーリングの記載がありません。二重シーリング20×10と考えて宜しいでしょうか。	①お見込みの通りです。 ②ガラス種別についてはお見込みの通りです。サイズについては、1370*3080のサイズのガラスにてお見込みください。 ③建具表を正とお考えください ④よろしいです。
321			A-117	AW-3について、御指示下さい。 ①W1400×H3117.5、W1355×H3117.5のガラスが不明です。IG(Low-E8+A12+P8)と考えて宜しいでしょうか。 ②建具枠廻りの納まりは、AW-1に倣うと考えて宜しいでしょうか。	①お見込みの通りです。ガラスサイズについては数量内訳書上W1400*H3117.5については「w1445」に、W1355*H3117.5については「w1380」に含んで整理しております。 ②よろしいです。


「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
322			A-118	AW-6・7 姿図について、添付赤枠部分が不明です。建具範囲外(建具は3連排煙窓が2組)と考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。断面詳細図ロ-1にある通り、二面開口となり赤枠部分は壁面となります。
323			A-117 A-127～	ACW-1について、御指示下さい。 ①建具表に記載のガラス種、ガラス厚と、建具詳細図に記載のガラス種、ガラス厚が相違しております。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。 ②建具詳細図A-A部断面図では、扉下部にFIX窓+耐火ボードの記載がありますが、I-I部断面詳細図では、耐火ボードの記載がありません。建具表 姿図を正とし、扉下部はFIX窓+耐火ボードが必要と考えて宜しいでしょうか。	①建具表を正とお考えください。 ②お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
324			A-117 A-127～	ACW-2について、納まり詳細図がありません。スパンドレル部、枠廻り納まりは、ACW-1 詳細図に倣うと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
325			A-117	ACW-3について、納まり詳細図がありません。建具枠廻りシーリングは、二重シーリング 20×10と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
326			A-117	ACW-3について、ガラス凡例にIGの指示ですが、備考にフロストガラスの記載がございます。「フロストガラス」については、飛散防止フィルムによる意匠と考えて宜しいでしょうか。飛散防止フィルムでの対応の場合、メーカー・品番をご指示ください。	IGを構成するフロストガラス側に飛散防止フィルムを貼るという考えと捉えてください。また飛散防止フィルムの同等仕様を建具付記事項に記載しておりますので、適宜お見込みください。
327			A-118 A-135	AAD-1・2・3・4について、建具詳細図に記載されているガラスと、建具表のガラスが相違しております。建具表 ガラスを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	建具表を正としてお見込みください。
328			A-119	SD-15について、両開き戸とありますが、姿図より親子開きへ読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
329			A-120	SD-23・24について、片面張りとありますが、指示内容が不明です。詳細を御指示下さい。	仕上げを片面張りとする仕様となります。フラッシュ扉ではないという仕様と捉えてください。
330			A-120 A-086	SD-24について、御指示下さい。 ①有孔折板とありますが、框へはめ込みと考えると宜しいでしょうか。 ②姿図の上部下部にパネルのような記載があり、H寸法範囲内ですが、展開図にも記載がなく、仕様が不明です。パネルの有無及び仕様・仕上を御指示下さい。	①框はめ込みではなく、框(フレーム)到有孔折板を外付けする仕様とお考えください。 ②750*2700が上記フレーム、750*3000が有孔折板の範囲を示すとお考えください。
331			A-121	WG-1について、建具枠の詳細が不明です。建具枠の材種、仕上、枠見込み等、詳細を御指示下さい。	記載の通りの詳細となります。 額縁的な枠は存在せず、内部ランバーにラプコンステーを設置しルーバー建具をアウトセットする仕様です。
332			A-123	GD-3について、W900×H2700にだけ飛散防止フィルムの記載はありませんが、GD-3は全面飛散防止フィルム張りと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
333			A-123 A-140	AP-1の見込みについて、建具表はD=84ですが、部分詳細図AP-1(スライディングウォール)は厚み67mmとなっております。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	部分詳細図AP-1を正とお考えください。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
334			A-125 A-127 A-130	SWについて、建具表 ガラスはNP10とありますが、建具詳細図は「ウラ 防火ST建具(FIX)+網入り6.8mm」となっており、ガラス厚が相違しております。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。	建具表を正とお考えください。
335			A-139	以下の部分詳細図について、該当する建具符号が不明です。詳細図は適用しないと考えるべきでしょうか。 ・「シャッター(まぐさ内寸100程度)」 ・「壁とサッシの取り合い」の「一般部」	シャッターについては部分詳細図-7及び8を正とお考えください。 壁とサッシ取り合いについては誤記となります。
336			A-119 A-113	SD-10(遮音性能T3) について、T3aかT3bか不明です。御指示	T3b仕様でお見込みください。
337			A-117	AW-2・4、AAD-4について、操作及び設置について、特殊金物	特殊金物は不要です。AW-2及び4については手動オペレーターを壁面埋込としてお考えください。AAD-4については、記載の通り煙感知器連動仕様でお考えください。
338			A-114	SS-2など、SS2-SS3間パネル共とありますが、パネルの詳細が不明です。パネルの材種、仕上等、詳細を御指示下さい。	A-112図間仕切壁1500㎡面積区画同様強化石膏ボード12.5+12.5 t E P - G となります。
				<外構>	

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
339			A-011	建築工事特記仕様書-8 舗装工事 路床 盛土に用いる材料がA種の指示ですが、本体土工事においてはB種の指示となっております。建屋本体土工事と同様にB種と考えても宜しいでしょうか。ご指示ください。また、B種の場合、その他の雨水排水工事、囲障・擁壁工事、工作物工事、植栽工事についてもB種で良いものと考えて宜しいでしょうか。併せてご指示ください。	お見込みの通りです。
340			L-018 L-059	植栽基盤改良-1の高さについて、植栽（低木）平面図-2では「H200」とありますが、詳細図-30では「H150」と相違しております。H150を正と考えて宜しいでしょうか。	平面図の記載は誤りで、「H150」が正です。
341			L-016 L-059	高木「ソヨゴ中」の植穴改良の符号は「A-5」程度と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
342			L-048	詳細図-19、石材階段-2断面図に於いて、「踏面：ハケ引き仕上げ」「蹴上：打放し仕上げ」と記載がありますが、石貼りなので不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。断面図の記載は誤記です。
343			A-171	各サイン基礎のコンクリート仕様、碎石の材種が不明です。コンクリートは18-8-20BB、碎石はRC-40と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
344			L-057	詳細図-28、手すり-1の基礎は、「既成コンクリートブロック」と考えて宜しいでしょうか。	L21.2m区間は擁壁天端への設置となりますが、L8.6m区間におきましては、基礎コンクリートブロックの設置を見込んでいます。
345			L-013 L-052	施設平面図-1に於いて、「カウンター5.6m」と「カウンター9.0m」がありますが、詳細図には5.6mしかありません。カウンター9.0mは、詳細図の1800×5スパン=9000と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
346			L-053	詳細図-24に於いて「車止め-2」と「駐輪場柵」の基礎は、現場打ちコンクリート18-8-20BBと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
347			L-054	詳細図-25に於いて「車止め-3」の基礎コンクリート仕様は、18-8-20BBと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

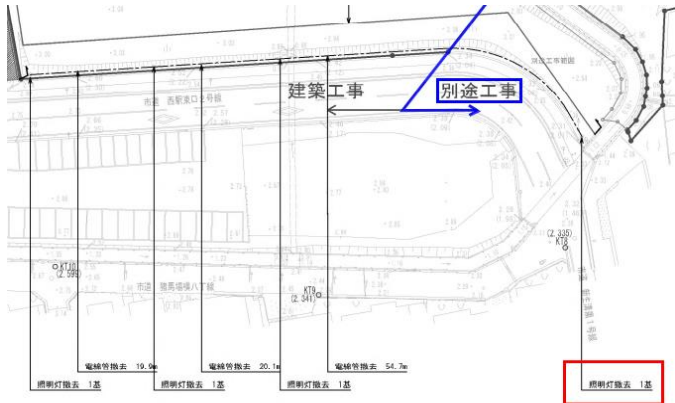
「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
348			L-002	撤去平面図-1に於いて、下図赤枠の照明灯撤去は（別途工事）の記載がありませんが、青線の「別途工事」ラインより別途と考えて宜しいでしょうか。 	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
349			L-036、 037	詳細図-7、8において、小型重力式擁壁-1～7、9及び重力式擁壁の見掛りの表面仕上を下記と考えるて宜しいでしょうか。 ①天端 コンクリート金鰈 ②立上 打放補修仕上	お見込みの通りです。
350			L-031	詳細図-2において、擁壁表面ハイブリッド系疎水剤仕上の下記の項目を御指示下さい。 ①仕様 ②メーカー名、品番	大日技研工業 ランデックスコートWS同等品
351			L-030、 031	詳細図-1、2において、石張L型擁壁及び雑石積の花崗岩野面石（錆系）の下記の項目を御指示下さい。 ①石種、産地等	国産の花崗岩（錆系）の活用を想定しています
352			L-030 ～039	詳細図-1～10において、伸縮目地（瀝青繊維質板t10）@10m以下の記載があります。 設置要領を下記の様に考えるて宜しいでしょうか。 ①擁壁躯体断面範囲に設置（石張受壁は不要） ②雑石積-1～4は不要 ③基礎底に段さが生じるが位置にも設置	①と③の考えはそれで結構です。 ②についても伸縮目地の設置は必要です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
353			L-030 ～039	上記にて、雑石積-1～4に伸縮目地（瀝青繊維質板t10）@10m 以下を設置する場合は、 下記の項目を御指示下さい。 ①設置詳細、設置断面	設置位置は、隅角部を避けた位置に設置ください。 設置する範囲は、「胴込めコンクリート、裏込めコン クリート、基礎コンクリート」のコンクリート断面です。
354			L-030 ～039	詳細図-1～10において、擁壁の透水マットの設置範囲が天端- 300～前面GLとなります。 天端～前面GLがH300以下の場合は～透水マットは不要、水抜 パイプのみ設置すると 考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
355			L-031	詳細図-2・雑石積-4において、雑石積-4は遺構の石を使用との 記載があります。 下記について、ご指示ください。 ①遺構の石の存置数量 ②遺構の石の存置場所 ③遺構の石の寸法 ④φ200 ～300×控え200内外への加工の有無 ⑤擁壁-4に使用した分を差し引いた残りの遺構の石は、存置 のままとして宜しいでしょうか。	①使用数量は10m2程度を想定しています。 ②舞鶴市 字北吸 地内 ③φ100～φ600まで大小様々です。 ④加工は基本的に不要です。遺構の石をなるべくそのまま 使用したいと考えています。 ⑤はい。その考えで結構です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
356			L-031 L-034、035	詳細図-2・雑石積1～4において、前面GL～コンクリート基礎天端までの寸法に350以上の記載がありますが、詳細図-5、6 展開図-3、4では前面GL～基礎底までの寸法に350の記載があります。詳細図-5、6 展開図-3、4に記載の基礎底は、コンクリート基礎天端と 考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
357			L-055	詳細図-26において、メッシュフェンス及びメッシュ門扉の下記の項目を御指示下さい。 ①メーカー名、品番	朝日スチール工業株式会社 UNフェンス A1800-50、A1800-50 x W1200（門扉）同等品
358			L-054、 055	詳細図-25、26において、目隠しフェンス及び目隠し門扉の下記の項目を御指示下さい。 ①メーカー名、品番	種水樹脂株式会社 目隠し堀V型簡易遮音タイプ同等品
359			L-056	詳細図-27において、転落防止柵-1、3の下記の項目を御指示下さい。 ①メーカー名、品番	種水樹脂株式会社、 FUP-411C30同等品
360			L-056	詳細図-27において、転落防止柵-2の下記の項目を御指示下さい。 ①メーカー名、品番	株式会社風景セコロ SWGT-WI-2011C特同等品

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
361			L-006、 007 L-042、43 L-019	雨水排水平面図-1、2及び詳細図-13、14に記載の内容と、雨水排水施設管底表・柵リストに記載の内容に食い違いがある場合は、いずれも雨水排水平面図-1、2及び詳細図-13、14の内容によって考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
362			L-007	雨水排水平面図-2において、項目の末尾に(④-1)の記載があります。 (④-1)記載の項目は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
363			L-007	上記にて、(④-1)記載の項目も工事範囲の場合は、下記の項目を御指示下さい。 ①B4柵～B5柵間の自由勾配側溝-1 31.0mの呼び名種別	—
364			L-041	詳細図-12・側溝蓋1～4において、下記の項目を御指示下さい。 ①各蓋のメーカー名、品番	福西鋳物株式会社 ①SF-RS-UBS015S ②SF-RS-UBS415S ③G10-15GUB-T ④G10-15GUC-T 同等品
365			L-044	詳細図-15・自由勾配側-2a・2b・2cにおいて、インパートコンクリートの厚みが不明です。 t50～と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
366			L-044	詳細図-15・自由勾配側-2a・2b・2cにおいて、 グレーチング蓋の長さを1.0mと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
367			L-042	詳細図-13・柵リストにおいて、名称欄の柵種別-1～3の後ろ のa～dは 柵蓋の種類を表していると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
368			L-042	詳細図-13・現場打柵1～3において、柵蓋a～dの下記の項目を 御指示下さい。 ①各蓋のメーカー名、品番	福西鋳物株式会社 a)FHMNB-3855 b)FGBMNC-5055 c)G10-50EGPW d)G10-50EGPC 同等品
369			L-007 L-042	雨水排水平面図-2において、管渠工はいずれもVU管となります が、 詳細図-13・硬質塩化ビニル管-1～4では、名称にSRAの記載 があります。 いずれもVU管と考えて宜しいでしょうか。	管渠工はVP管で見込んでいます。
370			L-011	舗装平面図-2・凡例において、視覚障害者用ブロック-1、2に 踏面刷毛引き仕上げの 記載があります。いずれも誤記と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。平面図の記載は誤記です。

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室

(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
371			L-049	詳細図-20・見切材-1、2において、下記の項目を御指示下さい。 ①見切材のメーカー名、品番	日本興業株式会社 エッジボードGRC製H140・H200 同等品
372			L-048	詳細図-19・石材階段-1・2の共通断面において、花崗岩及び切石の 下記の項目を御指示下さい。 ①石種、産地等	産地にこだわりはありません。
373			L-049	詳細図-20・石材縁石において、花崗岩野面石(錆系)の下記の項目を御指示下さい。 ①石種、産地等	国産の花崗岩（錆系）を想定しています
374			L-057	詳細図-28・手すり-1において、下記の項目を御指示下さい。 ①手すりのメーカー名、品番	株式会社風景セコロ SWGT-W1-SG-2008W特 同等品
375			L-057	詳細図-28・手すり-2において、下記の項目を御指示下さい。 ①支柱の間隔 ②手すりのメーカー名、品番	株式会社風景セコロ FWeTa1-SG-2085W特 同等品
376			L-058	詳細図-29・手すり-3において、下記の項目を御指示下さい。 ①手すりのメーカー名、品番	株式会社風景セコロ FWeTa1-SG-KB特 同等品

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
377			L-052	詳細図-23・カウンターにおいて、下記の項目を御指示下さい。 ①カウンターのメーカー名、品番	株式会社風景セコロ SWCO-W1-2011C特 同等品
378			L-051	詳細図-22・ベンチ-1、2において、下記の項目を御指示下さい。 ①ベンチのメーカー名、品番	株式会社風景セコロ SWSS-180-75-63特 SWSS-180-45-41 同等品
379			L-054	詳細図-25・車両用防護柵において、下記の項目を御指示下さい。 ①車両用防護柵のメーカー名、品番	種水樹脂株式会社、 GP-C-2B 同等品
380			L-053	詳細図-24・車止め-1において、下記の項目を御指示下さい。 ①車止め-1のメーカー名、品番	帝金株式会社、 DM40PK4-20-115H 同等品
381			L-053	詳細図-24・車止め-2において、下記の項目を御指示下さい。 ①車止め-2のメーカー名、品番	昭和鉄工株式会社、 SK-BD-82CR 同等品
382			L-054	詳細図-25・車止め-3において、下記の項目を御指示下さい。 ①車止め-3の材種 ②車止め-3のメーカー名、品番	株式会社サンポール LAH-8LC-BFクサリ内蔵 同等品
383			L-053	詳細図-24・駐輪場柵において、下記の項目を御指示下さい。 ①駐輪場柵のメーカー名、品番	昭和鉄工株式会社 SK-BD-80CR 同等品

「入札工事の見積資料に関する質問回答書」

見積資料に関する質問が下記のとおりありましたので回答します。

令和8年7月16日

工事名：舞その他第6号
(仮称)舞鶴市立中央図書館新築工事

舞鶴市 財務部 資産マネジメント推進室
施設整備課

番号	内訳表 番号	仕様書項	図面番号	質問内容	回答
384			L-31 ~36	擁壁工事について、仕様欄に「現地盤の地盤反力を確認の上、施工すること。必要であれば改良地盤を検討すること。」とございますが、現時点では要否が不明の為、別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
385			L-059	公園張芝の仕様欄に「根付き（成長）が確認できるまで、適度の灌水及び背丈の高い雑草の除去を行うこと」とございますが、引き渡し後の業務となる為、別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	引き渡しまでの灌水はお願いします。
386			L-002、 L-003	既存撤去工事について、設備に関連する工作物については、縁切りが完了している状態と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。
387			L-002、 L-003	既存撤去工事について、既存雨水排水の撤去に伴う、仮設排水の計画は不要なものと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	お見込みの通りです。