



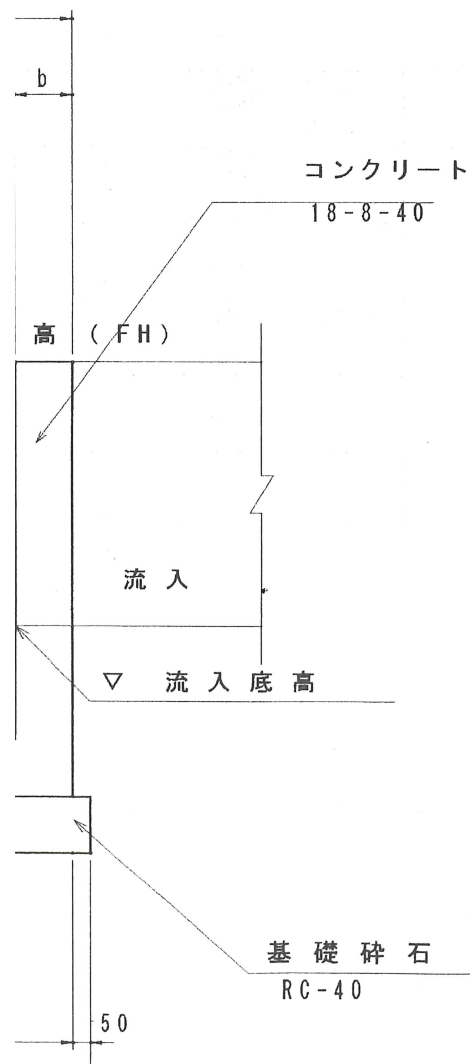


計 画 一 覧 表

番号	B L H	天端高	流入及び底高			流出及び底高	側壁厚 b	基礎厚 h1	泥溜 h2	蓋
①	300×300×550	63.827	———	———	———	VPφ200 63.427	150	150	150	グレーチング蓋 T-2
②	300×300×550	64.221	———	———	———	VPφ200 63.821	150	150	150	グレーチング蓋 T-2
③	500×500×450	63.089	———	———	———	現場打ち側溝300×300 62.789	150	150	150	グレーチング蓋 T-25
④	500×500×450	62.907	自由勾配側溝① 62.607	既設側溝300×300 62.607	———	既設側溝300×300 62.607	150	150	150	グレーチング蓋 T-2
⑤	500×500×550	63.600	自由勾配側溝① 63.205	———	———	VPφ250 63.200	150	150	150	グレーチング蓋 T-2
⑥	500×500×450	63.800	U型側溝300×300 63.500	———	———	U型側溝300×300 63.500	150	150	150	グレーチング蓋 T-2
⑦	500×500×400	63.736	U型側溝240×240 63.496	———	———	U型側溝240×240 63.496	150	150	160	グレーチング蓋 T-2
⑧	500×500×550	63.279	自由勾配側溝① 62.884	———	———	自由勾配側溝 4 62.884	150	150	150	グレーチング蓋 T-25
⑨	500×500×550	63.247	自由勾配側溝① 62.852	自由勾配側溝④ 62.852	———	現場打ち側溝300×400 62.847	150	150	150	グレーチング蓋 T-25
⑩	500×500×550	63.020	HPφ300 62.620	———	———	現場打ち側溝300×400 62.620	150	150	150	グレーチング蓋 T-2
⑪	500×500×650	65.760	U型側溝180×180 65.580	自由勾配側溝① 65.365	———	LU側溝 65.260	150	150	150	グレーチング蓋 T-25
⑫	500×500×550	67.298	重圧管D200 66.915	自由勾配側溝① 66.903	———	自由勾配側溝 1 66.903	150	150	155	グレーチング蓋 T-25
⑬	500×500×550	67.298	———	———	———	重圧管D200 66.936	150	150	188	グレーチング蓋 T-25
⑭	500×500×550	63.424	自由勾配側溝① 63.029	U型側溝240×240 63.184	現場打ち側溝300×350 63.079	自由勾配側溝 1 63.029	150	150	150	グレーチング蓋 T-25
⑮	600×600×550	62.968	現場打ち側溝300×400 62.568	———	———	VPφ300 62.568	150	150	150	グレーチング蓋 T-2
⑯	600×600×550	63.402	自由勾配側溝③ 63.027	———	———	現場打ち側溝300×400 63.002	150	150	150	グレーチング蓋 T-25

集水樹一般図


S=1:20

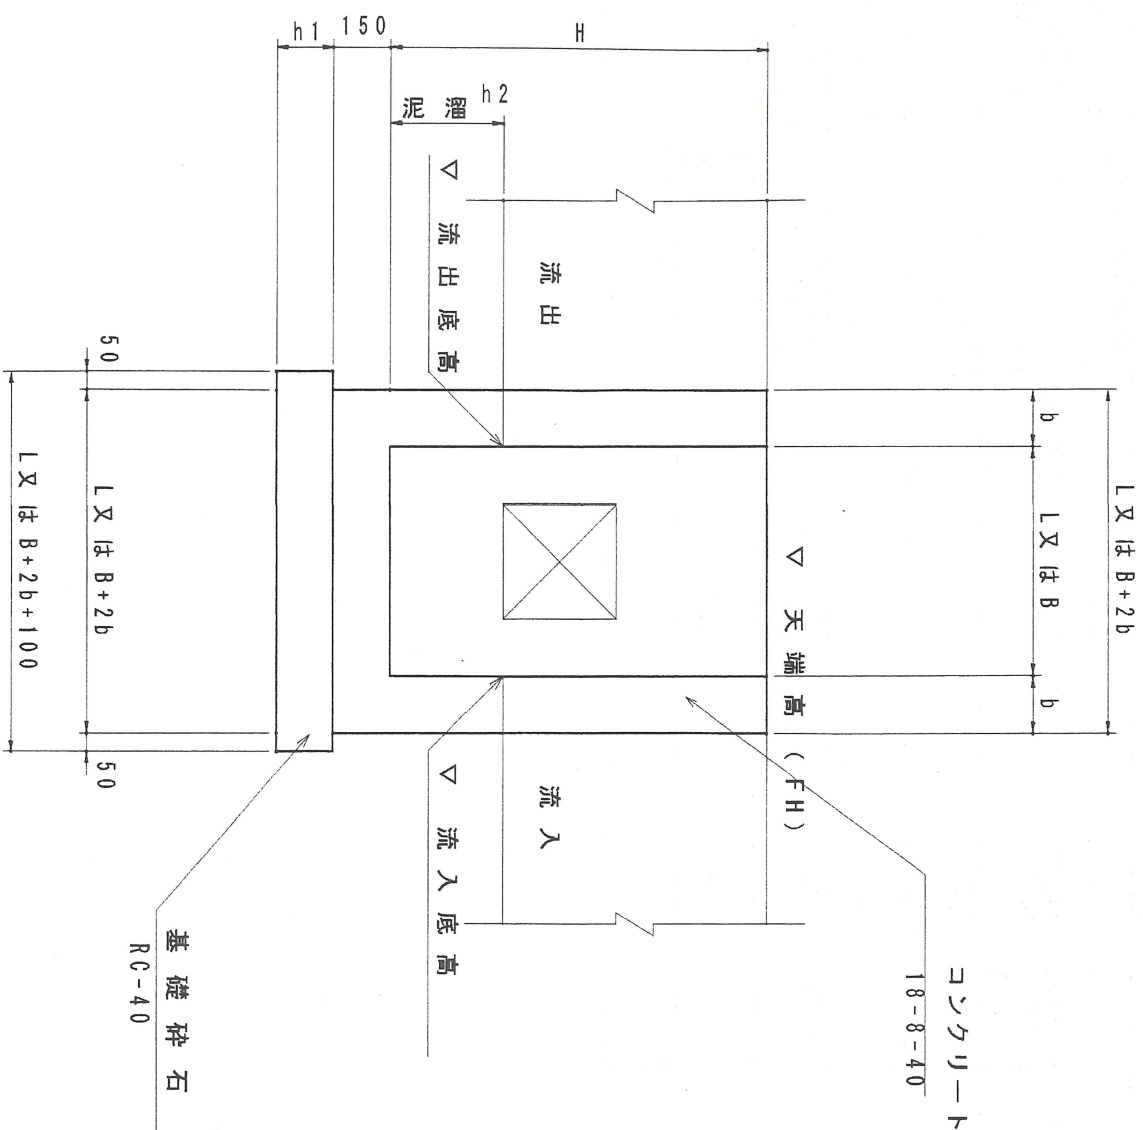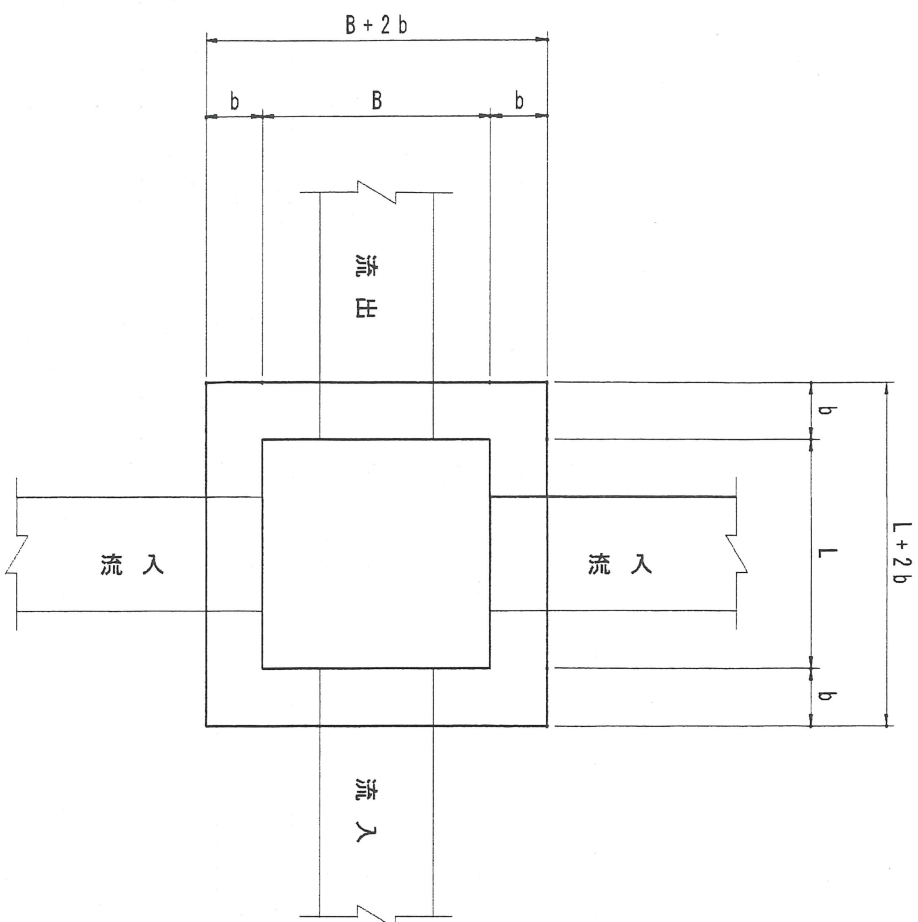

番号	B	L	H
①	300	300	500
②	300	300	500
③	500	500	500
④	500	500	500
⑤	500	500	500
⑥	500	500	500
⑦	500	500	500
⑧	500	500	500
⑨	500	500	500
⑩	500	500	500
⑪	500	500	500
⑫	500	500	500
⑬	500	500	500
⑭	500	500	500
⑮	600	600	500
⑯	600	600	500

TITLE

(仮称) 農業公園 (管理施設及び滞在施設) 新築工事



株式会社
京都

イングス

一般建築士事務所